



VZ-TR 25 AC3 50 GMS


真空中心站VZ按照即连即用标准出厂.

可选备件: 更换用空气滤清器, 更换用滤油器

可选配件: 真空储能器滤芯

### 技术的数据

属性	价值
储存罐容积	50.0 l
吸率 -800	25.0 m <sup>3</sup> /h
电压	230/400V ±10%
与	调节器发动机电路

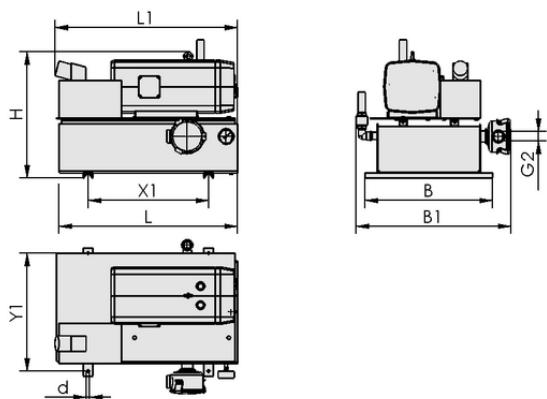

设计参数 VZ-TR 25 AC3 50 GMS

### 设计参数

属性	价值
长度 L1	730.00 mm
长度 L	710.00 mm
宽度 B1	630.00 mm
宽度 B	510.00 mm
高度 H	580.00 mm
内径 d	11.00 mm
螺纹 G2	G1-1/4"-F
孔径 Y1	470.0 mm
孔径 X1	480.0 mm



Art.-Nr.: 10.03.04.00119

 技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 44
最大真空	-25.100 inHg
电机电源	0.75 kW
重量	71.000 kg
储存罐容积	50.0 l
吸率 -800	25.0 m <sup>3</sup> /h
产品系列	VZ
电压	230/400V ±10%

 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.03.04.00119](http://www.schmalz.net/cn/10.03.04.00119)

 订单数据 备件序号 10.03.04.00119

Typ	针数
过滤器插件(圆形)	10.03.01.00023
过滤器插件(圆形)	10.07.01.00018

