

SB 130 125 0.75 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00067



SB 130 125 0.75 IE3-TYP3

真空鼓风机SGBL-DG按照即连即用标准出厂.


可选配件: 消音箱, 灰尘过滤器

技术数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	0.75 kW
额定功率 60 Hz	0.90 kW
50 Hz电压	D200 V / Y350 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V $\pm 10\%$
重量	21.700 kg
吸率 (50 Hz)	130.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	160.000 m ³ /h
颜色	RAL 7035 浅灰色
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	125 mbar

设计数据

属性	价值
长度 L	387.00 mm
宽度 B1	295.00 mm
宽度 B	264.00 mm
高度 H	309.00 mm
外部直径 D2	40.0 mm
内径 d	10.20 mm
螺纹 G1	G1-1/2"-F
孔径 Y1	240.0 mm
孔径 X1	240.0 mm

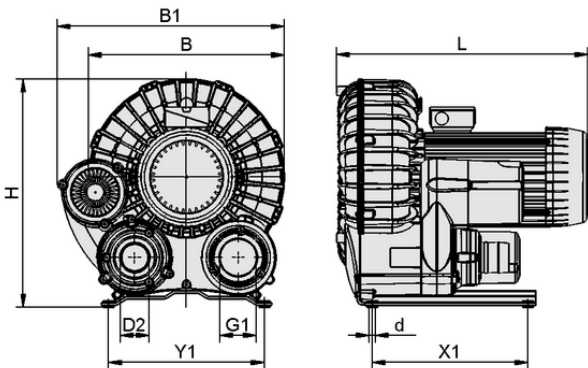

设计数据 SB 130 125 0.75 IE3-TYP3



SB 130 125 0.75 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00067




技术数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	0.75 kW
额定功率 60 Hz	0.90 kW
50 Hz电压	D200 V / Y350 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V $\pm 10\%$
重量	21.700 kg
吸率 (50 Hz)	130.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	160.000 m ³ /h
50 Hz的声音级别	56.8 dB(A)
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	125 mbar
真空 (60 Hz)	115 mbar
产品系列	SB
版本设计	IE3-TYP3
60 Hz的声音级别	61.7 dB(A)

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



性能数据

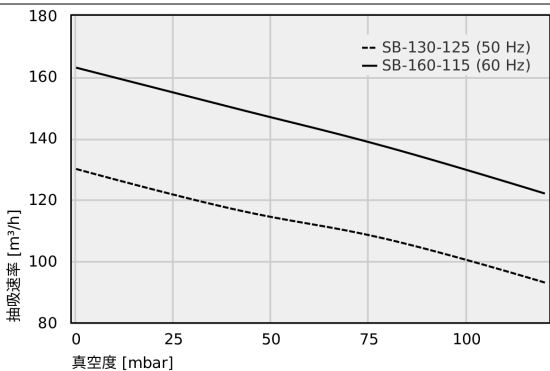

不同抽真空度下的吸率



不同抽真空度下的吸率

	0	40	80	120
SB-130-125 (50 Hz)	130	117	107	93
SB-160-115 (60 Hz)	163	150	137	122



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.04.01.00067

SB 130 125 0.75 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00067



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.04.01.00067



订购数据附件 10.04.01.00067

Typ		物料号
灰尘过滤器	STF 40 P 4.5 SSD	10.07.01.00398
外部文章 - ERP-US	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.04.01.00067