外部文章 - ERP-US

SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00069

SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

技术数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	1.50 kW
额定功率 60 Hz	1.80 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V ±10 %
60 Hz电压	D265 V / Y460 V ±10 %
重量	28.500 kg
吸率（50 Hz）	180.000 m^3/h
吸率（60 Hz）	230.000 m^3/h
颜色	RAL 7035 浅灰色
结构	IE3:EU/CN/IND
真空（50 Hz）	215 mbar

真空鼓风机SGBL-DG按照即连即用标准出厂.

可选配件: 消音箱, 灰尘过滤器

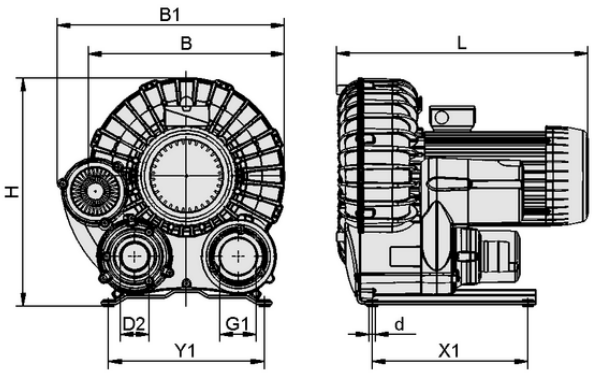

设计数据 SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

设计数据

属性	价值
长度 L	431.00 mm
宽度 B1	317.00 mm
宽度 B	306.00 mm
高度 H	357.00 mm
外部直径 D2	60.0 mm
内径 d	10.20 mm
螺纹 G1	G1-1/2"-F
孔径 Y1	240.0 mm
孔径 X1	240.0 mm

联系 Schmalz： 施迈茨（上海）真空科技有限公司 / 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 / ZIP: 201210 / +86（0）21 5109 9933 / schmalz@schmalz.net.cn

外部文章 - ERP-US

SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00069

技术数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	1.50 kW
额定功率 60 Hz	1.80 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V ±10 %
60 Hz电压	D265 V / Y460 V ±10 %
重量	28.500 kg
吸率（50 Hz）	180.000 m³/h
吸率（60 Hz）	230.000 m³/h
50 Hz的声音级别	63.9 dB(A)
结构	IE3:EU/CN/IND
真空（50 Hz）	215 mbar
真空（60 Hz）	230 mbar
产品系列	SB
版本设计	IE3-TYP1
60 Hz的声音级别	69.2 dB(A)
批准	UL/CSA

根据DIN EN ISO 3744标准（不确定系数KpA=3dB(A)），距离1米，中等负荷时，两侧声压级。

性能数据

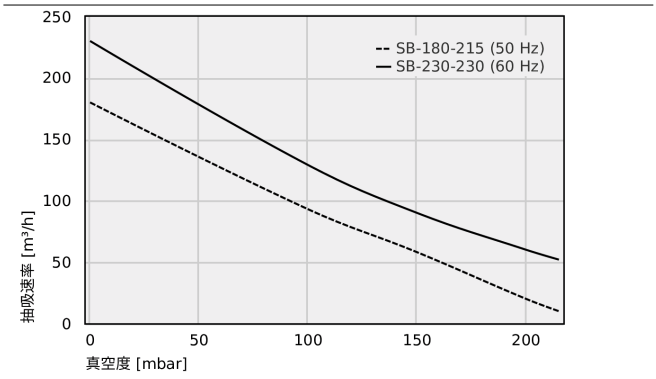

不同抽真空度下的吸率

联系 Schmalz： 施迈茨（上海）真空科技有限公司 / 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 / ZIP: 201210 / +86（0）21 5109 9933 / schmalz@schmalz.net.cn

外部文章 - ERP-US

SB 180 215 1.5 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00069

不同抽真空度下的吸率

	0	100	150	200	215
SB-180-215 (50 Hz)	180	93	58	20	10
SB-230-230 (60 Hz)	230	129	90	60	52

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.04.01.00069**

订购数据附件 10.04.01.00069

Typ		物料号
消音器箱	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00234
消音器箱	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00319
灰尘过滤器	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
外部文章 - ERP-US	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362

联系 Schmalz： 施迈茨（上海）真空科技有限公司 / 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 / ZIP: 201210 / +86（0）21 5109 9933 / schmalz@schmalz.net.cn