

Art.-Nr.: 10.04.01.00072




SB 325 265 3 IE3-TYP1

技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	3.00 kW
额定功率 60 Hz	3.60 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V ±10 %
60 Hz电压	D265 V / Y460 V ±10 %
重量	42.500 kg
吸率 (50 Hz)	325.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	390.000 m³/h
颜色	RAL 7035 浅灰色
结构	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	265 mbar

真空鼓风机SGBL-DG按照即连即用标准出厂。

可选配件: 消音箱, 灰尘过滤器

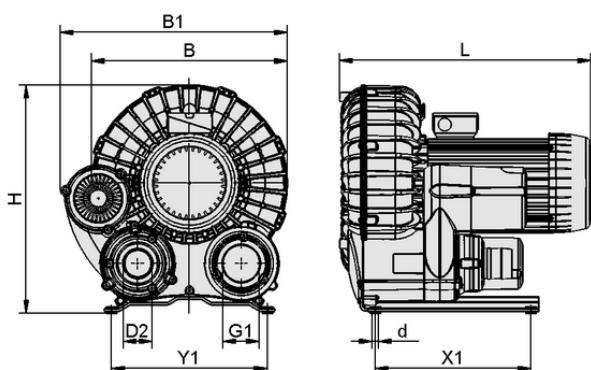

设计参数 SB 325 265 3 IE3-TYP1

设计参数

属性	价值
长度 L	494.00 mm
宽度 B1	439.00 mm
宽度 B	370.00 mm
高度 H	426.00 mm
外部直径 D2	60.0 mm
内径 d	10.20 mm
螺纹 G1	G2"-F
孔径 Y1	290.0 mm
孔径 X1	290.0 mm



Art.-Nr.: 10.04.01.00072




技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	3.00 kW
额定功率 60 Hz	3.60 kW
50 Hz电压	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D265 V / Y460 V $\pm 10\%$
重量	42.500 kg
吸率 (50 Hz)	325.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	390.000 m ³ /h
50 Hz的声音级别	70.1 dB(A)
结构	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	265 mbar
真空 (60 Hz)	245 mbar
产品系列	SB
版本设计	IE3-TYP1
60 Hz的声音级别	71.0 dB(A)
批准	UL/CSA

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



工作特性, 性能数据

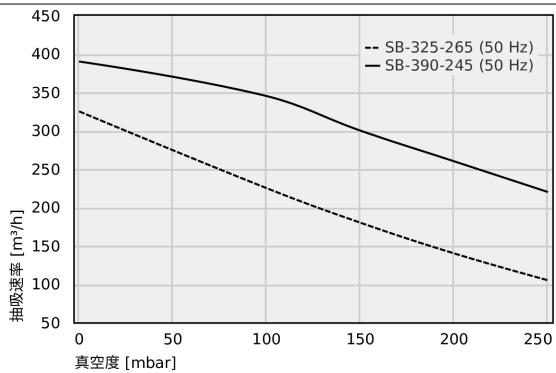

不同抽真空度下的吸率



SB 325 265 3 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.04.01.00072

不同抽真空度下的吸率

	0	100	150	200	250
SB-325-265 (50 Hz)	325	225	180	140	105
SB-390-245 (50 Hz)	390	345	300	260	220

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.04.01.00072 订单数据 附件 **10.04.01.00072**

Typ		针数
消音器箱	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00235
消音器箱	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00320
灰尘过滤器	STF 60 P 8.0	10.07.01.00384
消音器套件	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
消音器(圆形)	SD G2-AG 115x380 SB	10.04.04.00374
圆形塑料缓冲块	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385
软管套	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
软管套	ST G2-AG 75	10.08.03.00346

