

真空鼓风机

# SB 915 260 9 IE3-TYP2

Art.-Nr.: 10.04.01.00083




SB 915 260 9 IE3-TYP2

真空鼓风机SGBL-DG按照即连即用标准出厂。

可选配件: 消音箱, 灰尘过滤器

## 技术的数据

属性	价值
额定功率 60 Hz	9.00 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	112.000 kg
吸率 (60 Hz)	915.000 m³/h
颜色	RAL 7035 浅灰色
结构	IE3:美国/加拿大
真空 (60 Hz)	260 mbar
电压 60 Hz	S067
批准	UL/CSA

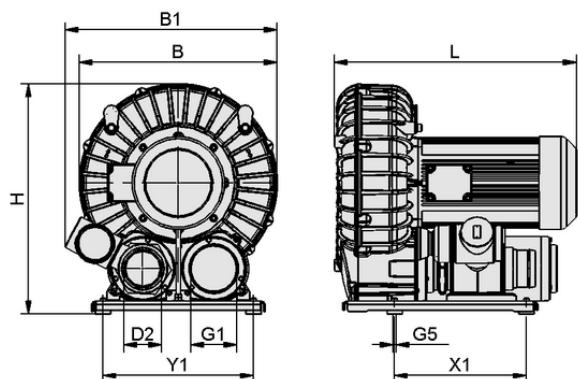

设计参数 SB 915 260 9 IE3-TYP2

## 设计参数

属性	价值
长度 L	617.00 mm
宽度 B1	548.00 mm
宽度 B	496.00 mm
高度 H	596.00 mm
外部直径 D2	100.0 mm
螺纹 G1	G4"-F
孔径 Y1	400.0 mm
孔径 X1	350.0 mm
螺纹 G5	M8-F



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.04.01.00083

1

联系 Schmalz : 施迈茨 (中国) 有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号 (阳光商业中心) 808-809室 • +86 (0) 512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

Art.-Nr.: 10.04.01.00083




## 技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 60 Hz	9.00 kW
60 Hz电压	YY230 / Y460 V ±10 %
重量	112.000 kg
吸率 (60 Hz)	915.000 m³/h
结构	IE3:美国/加拿大
真空 (60 Hz)	260 mbar
产品系列	SB
版本设计	IE3-TYP2
60 Hz的声音级别	73.0 dB(A)
批准	UL/CSA

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



## 工作特性, 性能数据

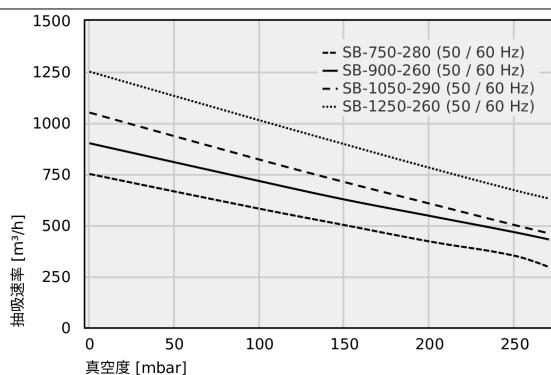

不同抽真密度下的吸率



## 不同抽真密度下的吸率

	0	100	150	200	250	270
SB-750-280 (50 / 60 Hz)	750	580	500	420	350	295
SB-900-260 (50 / 60 Hz)	900	715	625	545	465	430
SB-1050-290 (50 / 60 Hz)	1050	820	710	605	500	460
SB-1250-260 (50 / 60 Hz)	1250	1012	895	780	670	630



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.04.01.00083

真空鼓风机

# SB 915 260 9 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.04.01.00083



与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.04.01.00083](http://www.schmalz.net/cn/10.04.01.00083)



该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2025**

从此时起，该商品将无法再订购。

替代商品 **10.04.01.00184 SB 915 280 9 IE3-TYP2**



Typ		针数
消音器箱	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00239
消音器箱	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00318
灰尘过滤器	STF 100 P 15.0 SSD	10.07.01.00400
消音器(圆形)	SD G2-IG 102x211 SGBL	10.04.04.00163
消音器(圆形)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.04.01.00083](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.04.01.00083)

3