

Art.-Nr.: 10.04.01.00085



SB 1050 290 11 IE3-TYP3

真空鼓风机SGBL-DG按照即连即用标准出厂。


可选配件: 消音箱, 灰尘过滤器

技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	11.00 kW
额定功率 60 Hz	13.20 kW
50 Hz电压	D200 V / Y350 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V $\pm 10\%$
重量	125.000 kg
吸率 (50 Hz)	1,050.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	1,250.000 m ³ /h
颜色	RAL 7035 浅灰色
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	290 mbar

设计参数

属性	价值
长度 L	643.00 mm
宽度 B1	563.00 mm
宽度 B	525.00 mm
高度 H	611.00 mm
外部直径 D2	100.0 mm
螺纹 G1	G4"-F
孔径 Y1	400.0 mm
孔径 X1	350.0 mm
螺纹 G5	M8-F

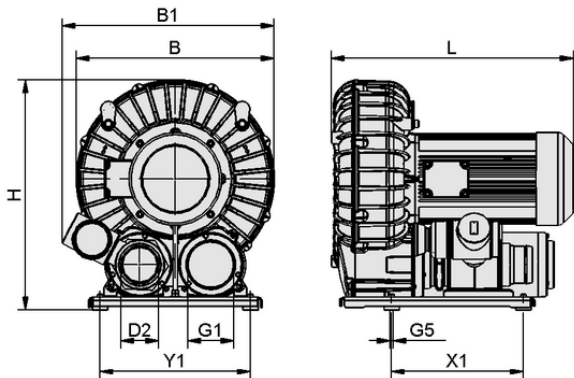

设计参数 SB 1050 290 11 IE3-TYP3



Art.-Nr.: 10.04.01.00085




技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	11.00 kW
额定功率 60 Hz	13.20 kW
50 Hz电压	D200 V / Y350 V ± 10 %
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
重量	125.000 kg
吸率 (50 Hz)	1,050.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	1,250.000 m ³ /h
50 Hz的声音级别	75.0 dB(A)
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	290 mbar
真空 (60 Hz)	270 mbar
产品系列	SB
版本设计	IE3-TYP3
60 Hz的声音级别	79.0 dB(A)

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



工作特性, 性能数据

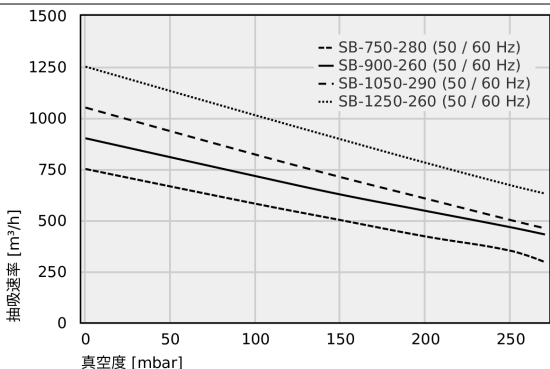

不同抽真空度下的吸率



Art.-Nr.: 10.04.01.00085



不同抽真空度下的吸率

	0	100	150	200	250	270
SB-750-280 (50 / 60 Hz)	750	580	500	420	350	295
SB-900-260 (50 / 60 Hz)	900	715	625	545	465	430
SB-1050-290 (50 / 60 Hz)	1050	820	710	605	500	460
SB-1250-260 (50 / 60 Hz)	1250	1012	895	780	670	630



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.04.01.00085

停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2025**

从此时起，该商品将无法再订购。

替代商品 **10.04.01.00186 SB 1050 290 11 IE3-TYP3**

订单数据 附件 10.04.01.00085

Typ		针数
消音器箱	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00239
消音器箱	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00318
灰尘过滤器	STF 100 P 24.0 SSD	10.07.01.00401
消音器(圆形)	SD G2-IG 102x211 SGBL	10.04.04.00163
消音器(圆形)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164

WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.04.01.00085