

SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00088




SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	1.50 kW
额定功率 60 Hz	1.80 kW
50 Hz电压	D200 V / Y350 V ±10 %
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
重量	28.500 kg
吸率 (50 Hz)	90.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	110.000 m³/h
颜色	RAL 7035 浅灰色
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	330 mbar

真空鼓风机SGBL-DG按照即连即用标准出厂。

可选配件: 消音箱, 灰尘过滤器

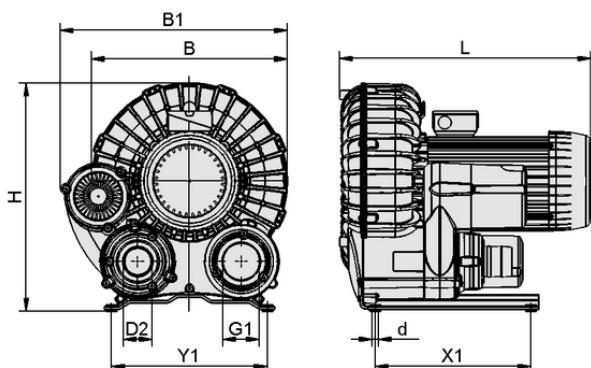

设计参数 SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

设计参数

属性	价值
长度 L	431.00 mm
宽度 B1	317.00 mm
宽度 B	306.00 mm
高度 H	357.00 mm
外部直径 D2	60.0 mm
内径 d	10.20 mm
螺纹 G1	G1-1/2"-F
孔径 Y1	240.0 mm
孔径 X1	240.0 mm



Art.-Nr.: 10.04.01.00088




技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	1.50 kW
额定功率 60 Hz	1.80 kW
50 Hz电压	D200 V / Y350 V ±10 %
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
重量	28.500 kg
吸率 (50 Hz)	90.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	110.000 m³/h
50 Hz的声音级别	63.7 dB(A)
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	330 mbar
真空 (60 Hz)	350 mbar
产品系列	SB
版本设计	IE3-TYP3
60 Hz的声音级别	68.4 dB(A)

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



工作特性, 性能数据

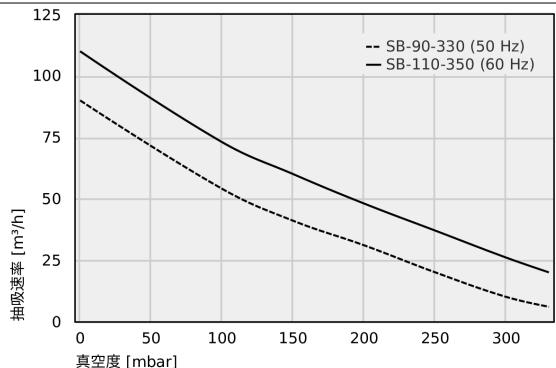

不同抽真空度下的吸率



不同抽真空度下的吸率

	0	100	150	200	250	300	330
SB-90-330 (50 Hz)	90	54	41	31	20	10	6
SB-110-350 (60 Hz)	110	73	60	48	37	26	20



SB 90 330 1.5 IE3-TYP3

Art.-Nr.: 10.04.01.00088

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.04.01.00088**订单数据 附件 10.04.01.00088**

Typ		针数
消音器箱	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00234
消音器箱	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00319
灰尘过滤器	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
消音器(圆形)	SD G1-1/2-AG 113x410 SB	10.04.04.00362
软管套	ST G1-1/2-AG 38 MS-V	10.08.03.00170
软管套	ST G1-1/2-AG 60	10.08.03.00349

