

Art.-Nr.: 10.04.01.00100




SB 510 390 11 IE3-TYP3

真空鼓风机SGBL-DG按照即连即用标准出厂。

可选配件: 消音箱, 灰尘过滤器

技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	11.00 kW
额定功率 60 Hz	13.20 kW
50 Hz电压	D200 V / Y350 V $\pm 10\%$
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V $\pm 10\%$
重量	125.000 kg
吸率 (50 Hz)	510.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	605.000 m ³ /h
颜色	RAL 7035 浅灰色
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	390 mbar

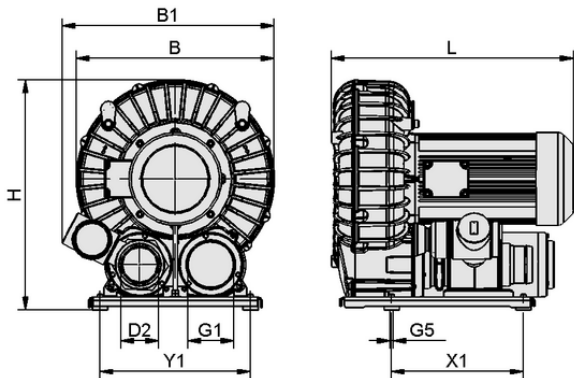

设计参数 SB 510 390 11 IE3-TYP3

设计参数

属性	价值
长度 L	643.00 mm
宽度 B1	563.00 mm
宽度 B	525.00 mm
高度 H	611.00 mm
外部直径 D2	100.0 mm
螺纹 G1	G4"-F
孔径 Y1	400.0 mm
孔径 X1	350.0 mm
螺纹 G5	M8-F

Art.-Nr.: 10.04.01.00100




技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 54
额定功率 50 Hz	11.00 kW
额定功率 60 Hz	13.20 kW
50 Hz电压	D200 V / Y350 V ±10 %
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V ±10 %
重量	125.000 kg
吸率 (50 Hz)	510.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	605.000 m³/h
50 Hz的声音级别	74.0 dB(A)
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	390 mbar
真空 (60 Hz)	390 mbar
产品系列	SB
版本设计	IE3-TYP3
60 Hz的声音级别	78.0 dB(A)

根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。



工作特性, 性能数据

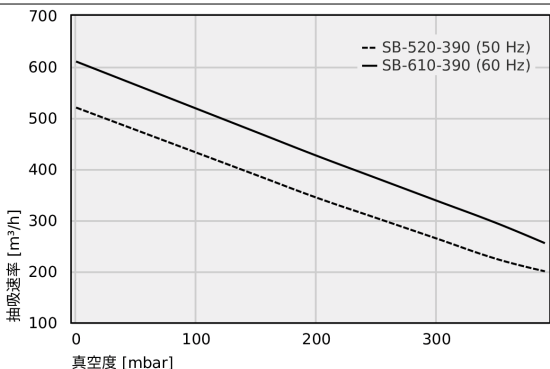

不同抽真空度下的吸率



不同抽真空度下的吸率

	0	100	150	200	250	300	350	390
SB-520-390 (50 Hz)	520	432	388	344	304	264	224	200
SB-610-390 (60 Hz)	610	518	472	426	382	338	294	255



Art.-Nr.: 10.04.01.00100

**更多文件**与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.04.01.00100**停产项目**该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2025**

从此时起，该商品将无法再订购。

替代商品 **10.04.01.00198 SB 510 390 11 IE3-TYP3****订单数据 附件 10.04.01.00100**

Typ		针数
消音器箱	SBB-230V-AC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00239
消音器箱	SBB-24V-DC-ST-VZ-LUE SB	10.04.04.00318
灰尘过滤器	STF 100 P 12.0 SSD	10.07.01.00406
消音器(圆形)	SD G2-IG 102x211 SGBL	10.04.04.00163
消音器(圆形)	SD R4-AG 205x538 SGBL	10.04.04.00164

WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.04.01.00100