

真空鼓风机

SB 260 410 4 IE3

Art.-Nr.: 10.04.01.00126




SB 260 410 4 IE3

真空鼓风机SGBL-DG按照即连即用标准出厂。

可选配件: 消音箱, 灰尘过滤器

技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	4.00 kW
额定功率 60 Hz	4.80 kW
50 Hz电压	500 V
60 Hz电压	Y575V
重量	62.500 kg
吸率 (50 Hz)	260.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	305.000 m³/h
颜色	RAL 7035 浅灰色
结构	IE3
真空 (50 Hz)	410 mbar

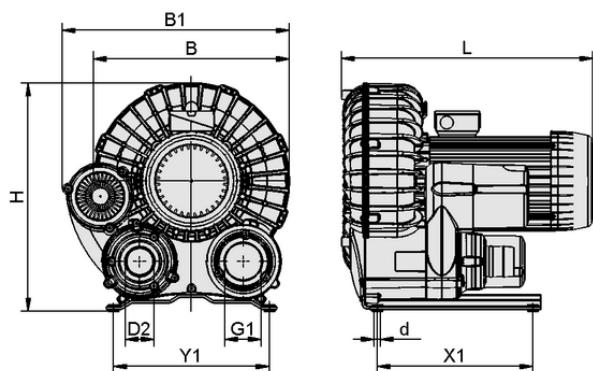

设计参数 SB 260 410 4 IE3

设计参数

属性	价值
长度 L	512.00 mm
宽度 B1	496.00 mm
宽度 B	474.00 mm
高度 H	524.00 mm
外部直径 D2	60.0 mm
内径 d	12.00 mm
螺纹 G1	G2"-F
孔径 Y1	310.0 mm
孔径 X1	310.0 mm



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.04.01.00126

1

联系 Schmalz : 施迈茨 (中国) 有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号 (阳光商业中心) 808-809室 • +86 (0) 512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

Art.-Nr.: 10.04.01.00126



技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 65
额定功率 50 Hz	4.00 kW
额定功率 60 Hz	4.80 kW
50 Hz电压	500 V
60 Hz电压	Y575V
重量	62.500 kg
吸率 (50 Hz)	260.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	305.000 m³/h
50 Hz的声音级别	68.9 dB(A)
结构	IE3
真空 (50 Hz)	410 mbar
真空 (60 Hz)	400 mbar
产品系列	SB
版本设计	IE3
60 Hz的声音级别	71.7 dB(A)
批准	UL/CSA
根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到 : www.schmalz.net/cn/10.04.01.00126

订单数据 附件 10.04.01.00126

Typ		针数
消音器箱	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00237
消音器箱	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00322
灰尘过滤器	STF 60 P 6.0 SSD	10.07.01.00260
消音器套件	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
圆形塑料缓冲块	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385
软管套	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
软管套	ST G2-AG 75	10.08.03.00346

