

真空鼓风机

# SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

Art.-Nr.: 10.04.01.00128




SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

真空鼓风机SGBL-DG按照即连即用标准出厂。

可选配件: 消音箱, 灰尘过滤器

## 技术的数据

属性	价值
额定功率 60 Hz	3.6 kW
60 Hz电压	Y575V
重量	53.500 kg
吸率 (60 Hz)	235.000 m³/h
颜色	RAL 7035 浅灰色
结构	IE3:CAN
真空 (60 Hz)	400 mbar
电压 60 Hz	S092
批准	UL/CSA

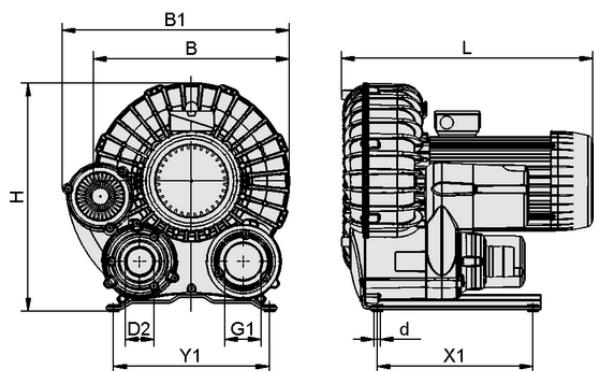

设计参数 SB 235 400 3.6 IE3-TYP4

## 设计参数

属性	价值
长度 L	495.00 mm
宽度 B1	452.00 mm
宽度 B	390.00 mm
高度 H	454.00 mm
外部直径 D2	60.0 mm
内径 d	12.00 mm
螺纹 G1	G2"-F
孔径 Y1	310.0 mm
孔径 X1	310.0 mm



Art.-Nr.: 10.04.01.00128



## 技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 65
额定功率 60 Hz	3.60 kW
60 Hz电压	Y575V
重量	53.500 kg
吸率 (60 Hz)	235.000 m <sup>3</sup> /h
结构	IE3:CAN
真空 (60 Hz)	400 mbar
产品系列	SB
版本设计	IE3-TYP4
批准	UL/CSA
根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A))，距离1米，中等负荷时，两侧声压级。	



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.04.01.00128](http://www.schmalz.net/cn/10.04.01.00128)

## 订单数据 附件 10.04.01.00128

Typ		针数
消音器箱	SBB-230V-AC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00236
消音器箱	SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB	10.04.04.00321
灰尘过滤器	STF 60 P 4.5 SSD	10.07.01.00259
消音器套件	SD SB FITTING SD	10.04.04.00363
圆形塑料缓冲块	GUMM-PUF 101x55 M6-AG SB 3	10.04.04.00385
软管套	ST G2-AG 60 ST-VZ	10.08.03.00121
软管套	ST G2-AG 75	10.08.03.00346

