

Art.-Nr.: 10.04.01.00194



SB 375 390 5.5 IE3-TYP1

真空鼓风机SGBL-DG按照即连即用标准出厂.


可选配件: 消音箱, 灰尘过滤器

技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	5.50 kW
额定功率 60 Hz	6.60 kW
50 Hz电压	D400 V ± 10 % (不带 IE3)
60 Hz电压	D460 V ± 10 %
重量	89.000 kg
吸率 (50 Hz)	375.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	435.000 m ³ /h
结构	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	390 mbar
真空 (60 Hz)	340 mbar
电压 60 Hz	S071
批准	UL/CSA

设计参数

属性	价值
长度 L1	817.00 mm
长度 L	583.00 mm
宽度 B1	545.00 mm
宽度 B	496.00 mm
高度 H	596.00 mm
外部直径 D2	76.0 mm
螺纹 G1	G4"-F
孔径 Y1	400.0 mm
孔径 X1	350.0 mm
螺纹 G5	M8-F

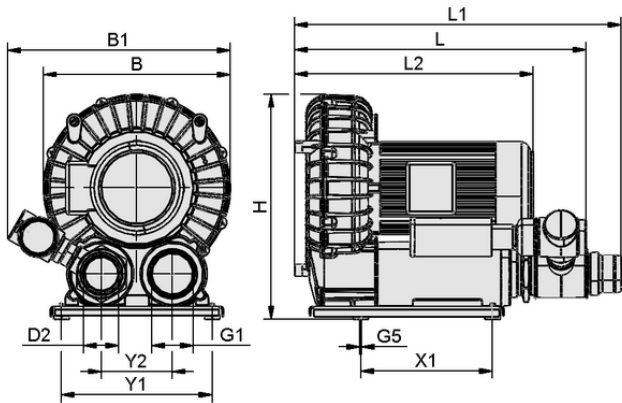

设计参数 SB 375 390 5.5 IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.04.01.00194



技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	5.50 kW
额定功率 60 Hz	6.60 kW
50 Hz电压	D400 V ±10 % (不带 IE3)
60 Hz电压	D460 V ±10 %
重量	89.000 kg
吸率 (50 Hz)	375.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	435.000 m³/h
50 Hz的声音级别	68.0 dB(A)
结构	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	390 mbar
真空 (60 Hz)	340 mbar
产品系列	SB
版本设计	IE3-TYP1
60 Hz的声音级别	69.0 dB(A)
批准	UL/CSA
根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.04.01.00194

订单数据 附件 10.04.01.00194

Typ	针数
消音器(圆形)	SD R4-AG 205x538 SGBL 10.04.04.00164
灰尘过滤器	STF 75 P 8.0 SSD 10.07.01.00263
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8 10.07.01.00079

WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.04.01.00194