

Art.-Nr.: 10.04.01.00198



SB 510 390 11 IE3-TYP3


真空鼓风机SGBL-DG按照即连即用标准出厂.

可选配件: 消音箱, 灰尘过滤器

技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	11.00 kW
额定功率 60 Hz	13.20 kW
50 Hz电压	D200 V / Y350 V ± 10 %
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
重量	135.000 kg
吸率 (50 Hz)	510.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	605.000 m ³ /h
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	390 mbar
真空 (60 Hz)	390 mbar
电压 60 Hz	S069

设计参数

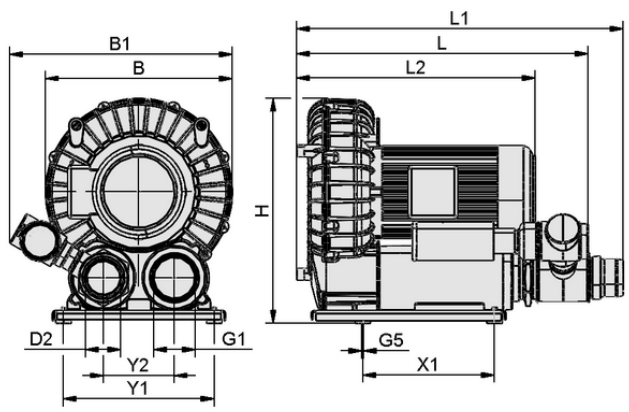

设计参数 SB 510 390 11 IE3-TYP3

属性	价值
长度 L1	878.00 mm
长度 L	654.00 mm
宽度 B1	604.00 mm
宽度 B	525.00 mm
高度 H	611.00 mm
外部直径 D2	100.0 mm
螺纹 G1	G4"-F
孔径 Y1	400.0 mm
孔径 X1	350.0 mm
螺纹 G5	M8-F



Art.-Nr.: 10.04.01.00198



技术的数据

属性	价值
额定功率 50 Hz	11.00 kW
额定功率 60 Hz	13.20 kW
50 Hz电压	D200 V / Y350 V ± 10 %
60 Hz电压	D220 V / Y380 - 400 V ± 10 %
重量	135.000 kg
吸率 (50 Hz)	510.000 m ³ /h
吸率 (60 Hz)	605.000 m ³ /h
50 Hz的声音级别	71.0 dB(A)
结构	IE3:JPN/KOR/BRA
真空 (50 Hz)	390 mbar
真空 (60 Hz)	390 mbar
产品系列	SB
版本设计	IE3-TYP3
60 Hz的声音级别	77.0 dB(A)
根据DIN EN ISO 3744标准 (不确定系数KpA=3dB(A)) , 距离1米, 中等负荷时, 两侧声压级。	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.04.01.00198

订单数据 附件 10.04.01.00198

Typ	针数
消音器(圆形)	SD R4-AG 205x538 SGBL 10.04.04.00164
灰尘过滤器	STF 100 P 12.0 SSD 10.07.01.00406
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12 10.07.01.00361

WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.04.01.00198