

Art.-Nr.: 10.05.02.00168



EMVP 50 24V-DC 3/2 NC


电磁阀EMVP按照即连即用标准出厂。

可选配件: 排气过滤器, 电磁阀连接线缆, M12连接插座

## 技术的数据

属性	价值
公称尺寸	50.00 mm
重量	1.360 kg
直流电压	24 V - 直流
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.95 ... 0.00 bar
功能阀	3/2 通阀
连接螺纹	G2"-F
控制阀	常闭

## 设计参数

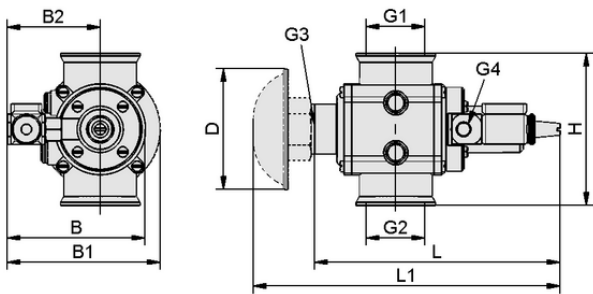

设计参数 EMVP 50 24V-DC 3/2 NC

属性	价值
长度 L1	260.00 mm
长度 L	225.00 mm
宽度 B1	151.00 mm
宽度 B2	105.50 mm
宽度 B	114.00 mm
高度 H	142.00 mm
外部直径 D	80.00 mm
螺纹 G1	G2"-F
螺纹 G2	G2"-F
孔径 X1	49.0 mm



Art.-Nr.: 10.05.02.00168



## 技术的数据

属性	价值
公称尺寸	50.00 mm
耗电量 DC	5.0 W
重量	1.360 kg
关闭时间	500.0 ms
直流电压	24 V - 直流
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.95 ... 0.00 bar
产品系列	EMVP
控制阀	常闭



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.05.02.00168](http://www.schmalz.net/cn/10.05.02.00168)



## 订单数据 附件 10.05.02.00168

Typ	针数
焊接接头	ANSW-NIP G2x70 ST-VZ
	10.01.10.02811

