


Art.-Nr.: 10.05.05.00026



VR G3/8-IG HW

真空调节器VR按照即连即用标准出厂,随货配有固定支架。

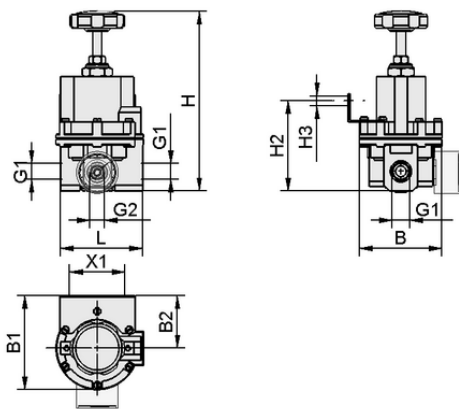

设计参数 VR G3/8-IG HW

技术的数据

工作压力范围	-990 ... -14 mbar
螺纹 G1	G3/8"-F
附加设备	安装支架

设计参数

长度 L	76.00 mm
宽度 B1	87.20 mm
宽度 B2	49.00 mm
宽度 B	76.40 mm
高度 H2	82.30 mm
高度 H	176.80 mm
螺纹 G1	G3/8"-F
螺纹 G2	G1/4"-F
高度 H3	9.00 mm
孔径 X1	45.0 mm

Art.-Nr.: 10.05.05.00026



技术的数据

重量	0.650 kg
重复性	5 mbar
抽气流量 最大工作压力	195.0 l/min
最大抽气流量	11.700 m³/h
操作手柄的工作温度	5 ... 60 °C
工作压力范围	-990 ... -14 mbar
产品系列	VR



订单数据 附件 10.05.05.00026

Typ		针数
六角减速套	RED-MUF-S G3/8-IG G1/4-IG M5	10.08.04.00017
六角螺纹接头	RED-NIP G3/8-AG R3/8-AG M5	10.08.05.00091

