

VS-V-AV-T-PNP M8-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00293



VS-V-AV-T-PNP M8-4

真空压力开关VS-V/P-AH/AV-T按照即连即用标准出厂(不包含连接电缆).


可选配件: 连接线缆, 连接适配器

技术的数据

属性	价值
结构真空开关	PNP 开关
输入 / 输出	2 数字
电气的连接	4针M8公插头
防护类型 IP	IP 40
说明	LED
测量范围 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
形状	直立式适配器, 接头
开关点	教学功能

设计参数

属性	价值
长度 L1	48.00 mm
长度 L	41.20 mm
宽度 B	10.00 mm
高度 H	16.40 mm
螺纹 G1	M8-M

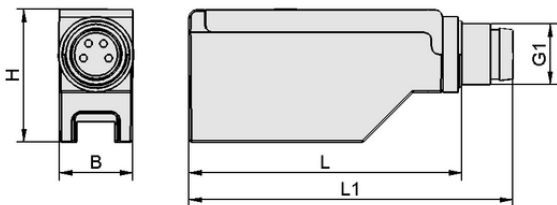

设计参数 VS-V-AV-T-PNP M8-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00293



技术的数据

属性	价值
输入 / 输出	2 数字
电气的连接	4针M8公插头
防护类型 IP	IP 40
最大安全超压	5.0 bar
电流消耗	20.00 mA
重量	6.00 g
说明	LED
滞后	可调
测量介质	非腐蚀性气体；干燥、无油空气
温度影响	± 3% 全量程
重复性	± 1% 全量程
最大开关电源能力	200 mA
测量范围 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
操作手柄的工作温度	0 ... 60 °C
产品系列	VS-V-AH
电压	10-30V DC



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.06.02.00293

订单数据 附件 10.06.02.00293

Typ		针数
连接电缆	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
连接电缆	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
连接适配器 VS	ADAP-VS 6-1.3x16	10.06.02.00300
连接适配器 VS	ADAP-VS M5-AG-1.3x16	10.06.02.00299

