



VSi V M8-4

真空压力开关VSi按照即连即用标准出厂(不包含连接电缆)。该订购编号包含:


- 真空压力开关VSi - 可选真空版, 压力版或者组合版, 带有或不带显示屏.

可选配件: 连接线缆, 安装支架

技术的数据

属性	价值
电气的连接	4针M8公插头
防护类型 IP	IP 65
说明	LED
测量范围 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar

设计参数

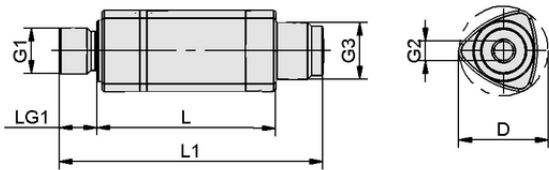

属性	价值
长度 L1	55.00 mm
长度 L	38.00 mm
外部直径 D	19.60 mm
螺纹 G1	G1/8"-M
螺纹长度 LG1	8.0 mm
螺纹 G2	M5-F
螺纹 G3	M8x1-M

设计参数 VSi V M8-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00567



技术的数据

属性	价值
输入 / 输出	2 数字
电气的连接	4针M8公插头
防护类型 IP	IP 65
最大安全超压	116.03 psi
电流消耗	35.00 mA
重量	12.00 g
说明	LED
滞后	可调
测量介质	非腐蚀性气体；干燥、无油空气
重复性	± 3% 全量程
最大开关电源能力	100 mA
连接	G1/8" -M + M5-F
测量范围 [bar]	-1,0 ... 0,0 bar
操作手柄的工作温度	0 ... 50 °C
测量范围	-14.5 ... 0.0 psi
产品系列	VSi
电压	10-30V DC



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.06.02.00567

订单数据 附件 10.06.02.00567

Typ		针数
连接电缆	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
连接电缆	ASK WB-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00032
安装支架	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS	10.06.02.00061
直插式管接头	STVI-GE G1/8-IG 4	10.08.02.00149
直插式管接头	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
直插式管接头	STVI-GE G1/8-IG 8	10.08.02.00151
Holder VSi	HTR-VSi Clip	10.06.02.00718
安装支架	BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M8	10.06.02.00666

WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.06.02.00567