

Flow sensor

FS 5 D 2PA K



Art.-Nr.: 10.06.04.00002




FS 5 D 2PA K

该产品是作为一个随时可以连接的组件提供的。
包括一条3米长的开股电缆。

技术的数据

结构真空开关	2x PNP + 1x 模拟量
电气的连接	电缆
防护类型 IP	IP 40 (带插头)
测量范围	-1...8bar
连接	G1/8"
形状	数字显示

设计参数

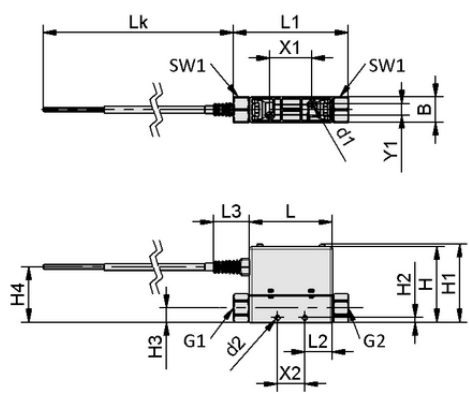

长度 L1	76.20 mm
长度 L2	18.50 mm
长度 L	55.00 mm
宽度 B	17.00 mm
高度 H1	52.00 mm
高度 H2	3.00 mm
高度 H	50.00 mm
内径 d1	2.5 mm
d2	3.0 mm
螺纹 G1	G1/8"-F
螺纹 G2	G1/8"-F
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
电缆长度	2,000.00 mm
长度 L3	18.60 mm
高度 H3	9.50 mm
高度 H4	36.70 mm
孔径 Y1	8.0 mm
孔径 X1	28.0 mm
孔径 X2	18.0 mm

设计参数 FS 5 D 2PA K



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.04.00002

Art.-Nr.: 10.06.04.00002



技术的数据

结构真空开关	2x PNP + 1x 模拟量
电气的连接	电缆
防护类型 IP	IP 40 (带插头)
测量范围	-1...8bar
重量	107.00 g
连接	G1/8"
产品系列	FS



订单数据 附件 10.06.04.00002

Typ		针数
安装支架	BEF-WIN 33.6x5x40 1	10.06.04.00011

