




FS 200 D 2PA K

该产品是作为一个随时可以连接的组件提供的。

包括一条3米长的开股电缆。

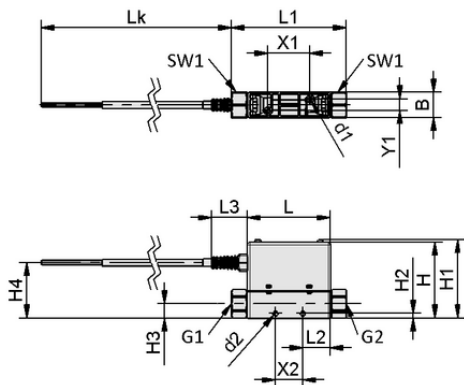

设计参数 FS 200 D 2PA K

技术的数据

属性	价值
结构真空开关	2x PNP + 1x 模拟量
电气的连接	电缆
防护类型 IP	IP 40 (带插头)
测量范围	-1...8bar
连接	G1/4"
形状	数字显示

设计参数

属性	价值
长度 L1	84.20 mm
长度 L2	18.50 mm
长度 L	55.00 mm
宽度 B	17.00 mm
高度 H1	52.00 mm
高度 H2	3.00 mm
高度 H	50.00 mm
内径 d1	2.5 mm
d2	3.0 mm
螺纹 G1	G1/4"-F



Art.-Nr.: 10.06.04.00010



技术的数据

属性	价值
结构真空开关	2x PNP + 1x 模拟量
电气的连接	电缆
防护类型 IP	IP 40 (带插头)
测量范围	-1...8bar
重量	110.50 g
连接	G1/4"
产品系列	FS



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.06.04.00010

订单数据 附件 10.06.04.00010

Typ	针数
外部文章 - ERP-US	BEF-WIN 33.6x5x40 1
	10.06.04.00011


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.06.04.00010