




技术的数据

属性	价值
材料 软管	聚氨酯
最小弯曲半径	20.0 mm
颜色	乳白色透明
最大长度	50.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.95 ... 10.00 bar
操作手柄的工作温度	-40 ... 60 °C
外部直径 D	4.00 mm
内径 d	2.00 mm

VSL 4-2 PU MI-TR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍

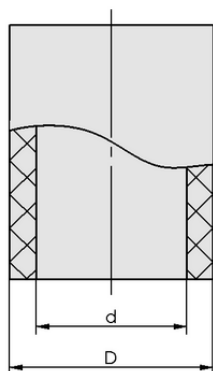

设计参数

属性	价值
外部直径 D	4.00 mm
内径 d	2.00 mm

设计参数 VSL 4-2 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00001



技术的数据

属性	价值
材料 软管	聚氨酯
最小弯曲半径	20.0 mm
最大长度	50.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.95 ... 10.00 bar
操作手柄的工作温度	-40 ... 60 °C
重量 / 米	0.011 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	4-2
注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.07.09.00001

订单数据 附件 10.07.09.00001

Typ		针数
直插式管接头	STV-GE G1/4-AG 4	10.08.02.00203
直插式管接头	STV-GE G1/8-AG 4	10.08.02.00202
直插式管接头	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00200
直插式管接头	STVI-GE G1/4-IG 4	10.08.02.00152
直插式管接头	STVI-GE G1/8-IG 4	10.08.02.00149
插头接头, T	STV-T G1/8-AG 4	10.09.02.00039
插头接头, T	STV-T M5-AG 4	10.09.02.00038
插头接头, 弯头	STV-W G1/4-AG 4	10.08.02.00157
插头接头, 弯头	STV-W G1/8-AG 4	10.08.02.00156
插头接头, 弯头	STV-W M5-AG 4	10.08.02.00155
插头接头, 弯头	STV-WF G1/4-AG 4	10.08.02.00167
插头接头, 弯头	STV-WF G1/8-AG 4	10.08.02.00166
插头接头, 弯头	STV-WF M5-AG 4	10.08.02.00165
插头, T	SVB-T 4	10.09.02.00020

WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.07.09.00001