




## 技术的数据

| 属性                  | 价值                  |
|---------------------|---------------------|
| 材料 软管               | 聚氨酯                 |
| 最小弯曲半径              | 45.0 mm             |
| 颜色                  | 乳白色透明               |
| 最大长度                | 500.00 m            |
| 压力范围 (操作手柄压力) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
| 操作手柄的工作温度           | -20 ... 90 °C       |
| 外部直径 D              | 8.00 mm             |
| 内径 d                | 6.00 mm             |

VSL 8-6 PU MI-TR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍

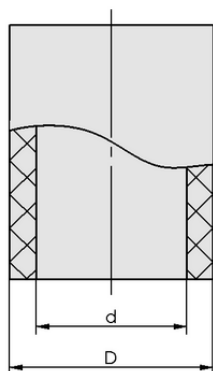

## 设计参数

| 属性     | 价值      |
|--------|---------|
| 外部直径 D | 8.00 mm |
| 内径 d   | 6.00 mm |

设计参数 VSL 8-6 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00003



## 技术的数据

| 属性                                                                             | 价值                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 材料 软管                                                                          | 聚氨酯                 |
| 最小弯曲半径                                                                         | 45.0 mm             |
| 最大长度                                                                           | 500.00 m            |
| 压力范围 (操作手柄压力) [bar]                                                            | -0.95 ... 10.00 bar |
| 操作手柄的工作温度                                                                      | -20 ... 90 °C       |
| 重量 / 米                                                                         | 0.027 kg/m          |
| 产品系列                                                                           | VSL                 |
| 设计软管类型                                                                         | 8-6                 |
| 注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！ |                     |



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.07.09.00003](http://www.schmalz.net/cn/10.07.09.00003)

## 订单数据 附件 10.07.09.00003

| Typ      |                   | 针数             |
|----------|-------------------|----------------|
| 软管套      | ST G1/4-AG 6 MS-V | 10.08.03.00156 |
| 软管真空管喷嘴  | ST G1/8-AG 6 MS-V | 10.08.03.00154 |
| 直插式管接头   | STV-GE G1/4-AG 8  | 10.08.02.00207 |
| 直插式管接头   | STV-GE G1/8-AG 8  | 10.08.02.00206 |
| 直插式管接头   | STV-GE G3/8-AG 8  | 10.08.02.00237 |
| 直插式管接头   | STVI-GE G1/4-IG 8 | 10.08.02.00154 |
| 插头接头, 直形 | STVI-GE G1/8-IG 8 | 10.08.02.00151 |
| 插头接头, T  | STV-T G1/4-AG 8   | 10.09.02.00043 |
| 插头接头, T  | STV-T G1/8-AG 8   | 10.09.02.00041 |
| 插头接头, 弯头 | STV-W G1/4-AG 8   | 10.08.02.00161 |
| 插头接头, 弯头 | STV-W G1/8-AG 8   | 10.08.02.00160 |
| 插头接头, 弯头 | STV-W G3/8-AG 8   | 10.08.02.00236 |
| 插头接头, 弯头 | STV-WF G1/4-AG 8  | 10.08.02.00171 |
| 插头接头, 弯头 | STV-WF G1/8-AG 8  | 10.08.02.00170 |
| 插头接头, 弯头 | STV-WF G3/8-AG 8  | 10.08.02.00234 |
| 插头, T    | SVB-T 8           | 10.09.02.00022 |

[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.07.09.00003](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.07.09.00003)