



Art.-Nr.: 10.07.09.00006

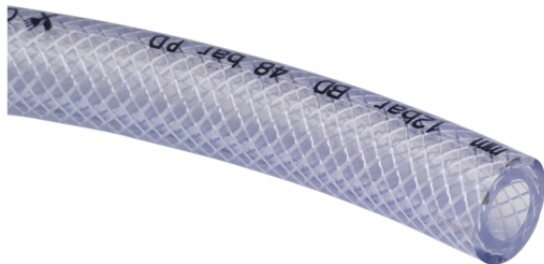

VSL 21-12 PVC-G KL-TR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍

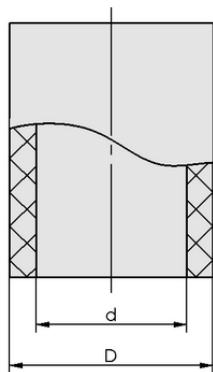

设计参数 VSL 21-12 PVC-G KL-TR

技术的数据

材料 软管	带纸巾的聚氯乙烯
颜色	清澈透明
最大长度	50.00 m
压力范围（操作手柄压力） [bar]	bar
操作手柄的工作温度	°C
外部直径 D	21.00 mm
内径 d	12.00 mm

设计参数

外部直径 D	21.00 mm
内径 d	12.00 mm



Art.-Nr.: 10.07.09.00006



技术的数据

材料 软管	带纸巾的聚氯乙烯
最大长度	50.00 m
压力范围（操作手柄压力） [bar]	bar
操作手柄的工作温度	°C
重量 / 米	0.297 kg/m
设计软管类型	21-12

注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！



订单数据 附件 10.07.09.00006

Typ		针数
软管夹	SSB 12-22 ST-VZ	10.07.10.00160
软管夹	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
软管夹	SSB 20-32 ST-VZ	10.07.10.00003
矩形盖	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
软管套	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
软管套	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
软管套	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
软管套	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160

