




技术的数据

材料 软管	PE
颜色	蓝色
最大长度	100.00 m
压力范围（操作手柄压力） [bar]	bar
操作手柄的工作温度	°C
外部直径 D	8.00 mm
内径 d	6.00 mm

VSL 8-6 PE BL

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍

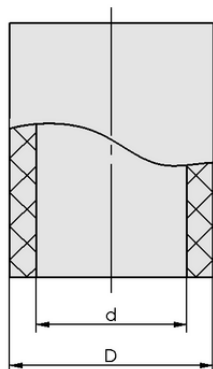

设计参数

外部直径 D	8.00 mm
内径 d	6.00 mm

设计参数 VSL 8-6 PE BL



Art.-Nr.: 10.07.09.00015



技术的数据

材料 软管	PE
最大长度	100.00 m
压力范围（操作手柄压力） [bar]	bar
操作手柄的工作温度	°C
重量 / 米	0.203 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	8-6

注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！



订单数据 附件 10.07.09.00015

Typ		针数
软管套	ST G1/4-AG 6 MS-V	10.08.03.00156
软管真空管喷嘴	ST G1/8-AG 6 MS-V	10.08.03.00154
直插式管接头	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
直插式管接头	STV-GE G1/8-AG 8	10.08.02.00206
直插式管接头	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
直插式管接头	STVI-GE G1/4-IG 8	10.08.02.00154
插头接头，直形	STVI-GE G1/8-IG 8	10.08.02.00151
插头接头，T	STV-T G1/4-AG 8	10.09.02.00043
插头接头，T	STV-T G1/8-AG 8	10.09.02.00041
插头接头，弯头	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
插头接头，弯头	STV-W G1/8-AG 8	10.08.02.00160
插头接头，弯头	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
插头接头，弯头	STV-WF G1/4-AG 8	10.08.02.00171
插头接头，弯头	STV-WF G1/8-AG 8	10.08.02.00170
插头接头，弯头	STV-WF G3/8-AG 8	10.08.02.00234
插头，T	SVB-T 8	10.09.02.00022


WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00015