


技术的数据

属性	价值
材料 软管	带螺旋钢丝的 PVC 螺旋管
最小弯曲半径	85.0 mm
颜色	清澈透明
最大长度	50.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.90 ... 5.00 bar
操作手柄的工作温度	-15 ... 65 °C
外部直径 D	19.20 mm
内径 d	13.00 mm

VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍

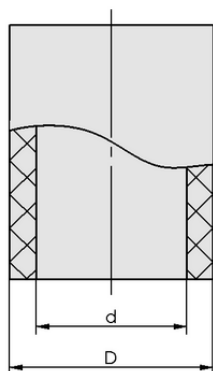

设计参数

属性	价值
外部直径 D	19.20 mm
内径 d	13.00 mm

设计参数 VSL 19-13 PVC-DS KL-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00016



技术的数据

属性	价值
材料 软管	带螺旋钢丝的 PVC 螺旋管
最小弯曲半径	85.0 mm
最大长度	50.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.90 ... 5.00 bar
操作手柄的工作温度	-15 ... 65 °C
重量 / 米	0.190 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	19-13
注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.07.09.00016

订单数据 附件 10.07.09.00016

Typ		针数
软管夹	SSB 12-20 ST-VZ	10.07.10.00159
软管夹	SSB 16-27 ST-VZ	10.07.10.00002
软管套	ST G1/2-AG 13 MS-V	10.08.03.00162
软管套	ST G1/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00158
软管套	ST G3/4-AG 13 MS-V	10.08.03.00164
软管套	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.07.09.00016