


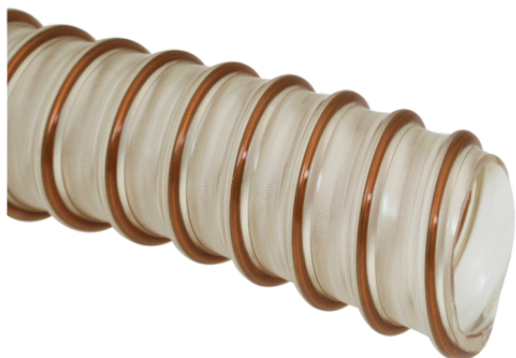

技术的数据

属性	价值
材料 软管	聚氨酯、螺旋钢丝、防静电
最小弯曲半径	25.0 mm
颜色	透明色
最大长度	20.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0,95 ... 3,20 bar
操作手柄的工作温度	-40 ... 90 °C
外部直径 D	42.00 mm
内径 d	32.00 mm


VSL 42-32 PU-DS-AS TR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍

设计参数

属性	价值
外部直径 D	42.00 mm
内径 d	32.00 mm



设计参数 VSL 42-32 PU-DS-AS TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00036



技术的数据

属性	价值
材料 软管	聚氨酯、螺旋钢丝、防静电
最小弯曲半径	25.0 mm
最大长度	20.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0,95 ... 3,20 bar
操作手柄的工作温度	-40 ... 90 °C
重量 / 米	0.440 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	42-32
注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.07.09.00036

订单数据 附件 10.07.09.00036

Typ		针数
矩形盖	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
软管夹	SSD 37-42 ST-VZ	10.07.10.00019
软管套	ST G1-AG 32 MS-V	10.08.03.00168
软管套	ST G1-1/4-AG 32 MS-V	10.08.03.00169


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.07.09.00036