




技术的数据

材料 软管	聚氨酯
最小弯曲半径	100.0 mm
颜色	乳白色透明
最大长度	50.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.95 ... 10.00 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 90 °C
外部直径 D	14.00 mm
内径 d	11.00 mm

VSL 14-11 PU MI-TR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍

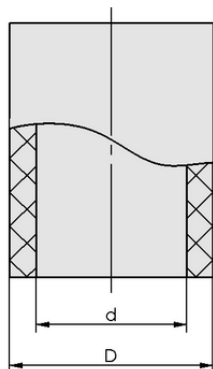

设计参数

外部直径 D	14.00 mm
内径 d	11.00 mm

设计参数 VSL 14-11 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00038



技术的数据

材料 软管	聚氨酯
最小弯曲半径	100.0 mm
最大长度	50.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.95 ... 10.00 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 90 °C
重量 / 米	0.069 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	14-11

注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！



订单数据 附件 10.07.09.00038

Typ		针数
矩形盖	KAPP 9 Band	20.12.01.00036
软管夹	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
直插式管接头	STV-GE G1/2-AG 14	10.08.02.00300
直插式管接头	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
插头连接器, T	SVB-T 14	10.09.02.00046

