




技术的数据

属性	价值
材料 软管	聚氨酯
最小弯曲半径	60.0 mm
颜色	乳白色透明
最大长度	50.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.95 ... 10.00 bar
操作手柄的工作温度	-40 ... 85 °C
外部直径 D	10.00 mm
内径 d	7.00 mm

VSL 10-7 PU MI-TR

真空/压缩空气管VSL可按您所需长度供货。

可用配件：软管卡箍

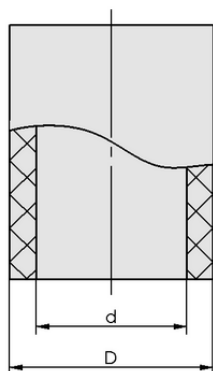

设计参数

属性	价值
外部直径 D	10.00 mm
内径 d	7.00 mm

设计参数 VSL 10-7 PU MI-TR



Art.-Nr.: 10.07.09.00084



技术的数据

属性	价值
材料 软管	聚氨酯
最小弯曲半径	60.0 mm
最大长度	50.00 m
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	-0.95 ... 10.00 bar
操作手柄的工作温度	-40 ... 85 °C
重量 / 米	0.048 kg/m
产品系列	VSL
设计软管类型	10-7
注：工作压力：与介质和环境温度+20°C有关 最小弯曲半径：与静止状态下的软管弯曲内侧有关 最大弯曲半径：与介质和环境温度有关。长度：订购时请注明软管长度！	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.07.09.00084

订单数据 附件 10.07.09.00084

Typ		针数
软管夹	SSB 8-12 ST-VZ	10.07.10.00158
软管夹	SSB 10-16 ST-VZ	10.07.10.00001
插头接头, 直形	STV-GE G1/2-AG 10	10.08.02.00253
直插式管接头	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
直插式管接头	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
插头接头, 直形	STVI-GE G1/4-IG 10	10.08.02.00260
插头接头, T	STV-T G1/4-AG 10	10.09.02.00044
插头接头, 弯头	STV-W G1/2-AG 10	10.08.02.00256
插头接头, 弯头	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
插头接头, 弯头	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
插头接头, 弯头	STV-WF G1/4-AG 10	10.08.02.00258
插头接头, 弯头	STV-WF G1/8-AG 10	10.08.02.00257
插头接头, 弯头	STV-WF G3/8-AG 10	10.08.02.00259
插头连接器, T	SVB-T 10	10.09.02.00025

WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.07.09.00084