

插头接头，弯头

STV-WF G1/4-AG 8



Art.-Nr.: 10.08.02.00171




STV-WF G1/4-AG 8

快插接头以所需的版本提供。

技术的数据

属性	价值
材料	镀镍
操作手柄的工作温度	-10 ... 70 °C
长度 L	25.60 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
软管外直径	8.00 mm

设计参数

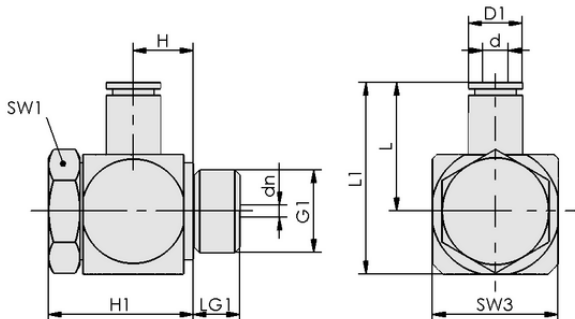

属性	价值
长度 L1	35.50 mm
长度 L	25.60 mm
高度 H1	23.90 mm
高度 H	9.80 mm
外部直径 D1	14.5 mm
公称直径 dn	7.20 mm
内径 d	8.00 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	6.7 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
扳手尺寸 SW3	20.0 mm

设计参数 STV-WF G1/4-AG 8



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.08.02.00171

插头接头，弯头

STV-WF G1/4-AG 8



Art.-Nr.: 10.08.02.00171



技术的数据

属性	价值
重量	60.00 g
材料	镀镍
设计软管类型	8-6
压力范围（操作手柄压力） [bar]	-0.95 ... 15.00 bar
操作手柄的工作温度	-10 ... 70 °C
产品系列	STV



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.08.02.00171



订单数据 附件 10.08.02.00171

Typ	针数
压缩空气管	VSL 8-6 PE BL 10.07.09.00015
真空软管 (仪表)	VSL 8-6 PU MI-TR 10.07.09.00003



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.08.02.00171