

插头接头，弯头

STV-W M5-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00235



STV-W M5-AG 6


快插接头以所需的版本提供。

技术的数据

属性	价值
材料	镀镍
操作手柄的工作温度	-20 ... 80 °C
长度 L	19.70 mm
螺纹 G1	M5-M
软管外直径	6.00 mm

设计参数

属性	价值
长度 L1	24.70 mm
长度 L	19.70 mm
高度 H1	13.60 mm
高度 H	8.70 mm
外部直径 D1	9.9 mm
公称直径 dn	2.50 mm
内径 d	6.00 mm
螺纹 G1	M5-M
螺纹长度 LG1	4.7 mm
扳手尺寸 SW1	8.0 mm
扳手尺寸 SW3	10.0 mm

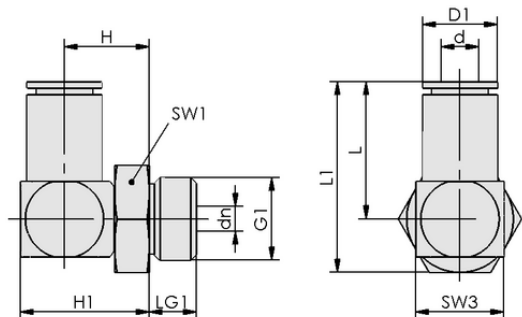

设计参数 STV-W M5-AG 6



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.08.02.00235

插头接头，弯头

STV-W M5-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00235



技术的数据

属性	价值
重量	16.00 g
材料	镀镍
设计软管类型	6-4
压力范围（操作手柄压力） [bar]	-0.95 ... 15.00 bar
操作手柄的工作温度	-20 ... 80 °C
产品系列	STV



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.08.02.00235



订单数据 附件 10.08.02.00235

Typ		针数
压缩空气管	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空软管 (仪表)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空软管 (仪表)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.08.02.00235