


Art.-Nr.: 10.08.02.00237



STV-GE G3/8-AG 8

快插接头以所需的版本提供。

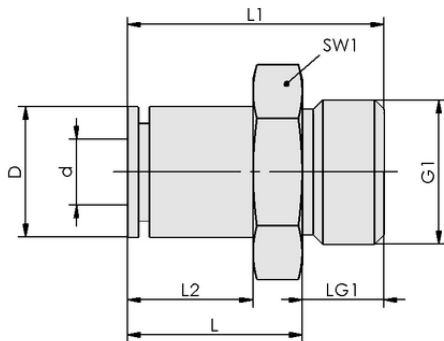

设计参数 STV-GE G3/8-AG 8

## 技术的数据

| 属性        | 价值            |
|-----------|---------------|
| 材料        | 黄铜            |
| 操作手柄的工作温度 | -20 ... 80 °C |
| 长度 L      | 17.40 mm      |
| 外部直径 D    | 14.60 mm      |
| 螺纹 G1     | G3/8"-M       |
| 软管外直径     | 8.00 mm       |

## 设计参数

| 属性       | 价值       |
|----------|----------|
| 长度 L1    | 25.00 mm |
| 长度 L2    | 11.80 mm |
| 长度 L     | 17.40 mm |
| 外部直径 D   | 14.60 mm |
| 公称直径 dn  | 6.00 mm  |
| 内径 d     | 8.00 mm  |
| 螺纹 G1    | G3/8"-M  |
| 螺纹长度 LG1 | 7.6 mm   |
| 扳手尺寸 SW1 | 20.0 mm  |



Art.-Nr.: 10.08.02.00237



## 技术的数据

| 属性                 | 价值                  |
|--------------------|---------------------|
| 重量                 | 25.00 g             |
| 材料                 | 黄铜                  |
| 设计软管类型             | 8-6                 |
| 压力范围（操作手柄压力） [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
| 操作手柄的工作温度          | -20 ... 80 °C       |
| 产品系列               | STV                 |



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.08.02.00237](http://www.schmalz.net/cn/10.08.02.00237)



## 订单数据 附件 10.08.02.00237

| Typ       | 针数                              |
|-----------|---------------------------------|
| 压缩空气管     | VSL 8-6 PE BL 10.07.09.00015    |
| 真空软管 (仪表) | VSL 8-6 PU MI-TR 10.07.09.00003 |

