


Art.-Nr.: 10.08.02.00251



STV-GE G1/4-AG 10

快插接头以所需的版本提供。

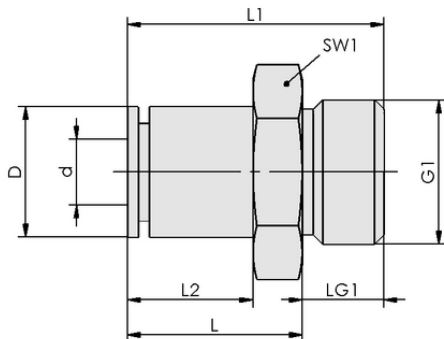

设计参数 STV-GE G1/4-AG 10

## 技术的数据

| 属性        | 价值            |
|-----------|---------------|
| 材料        | 黄铜            |
| 操作手柄的工作温度 | -20 ... 80 °C |
| 长度 L      | 23.40 mm      |
| 外部直径 D    | 16.50 mm      |
| 螺纹 G1     | G1/4"-M       |
| 软管外直径     | 10.00 mm      |

## 设计参数

| 属性       | 价值       |
|----------|----------|
| 长度 L1    | 30.80 mm |
| 长度 L2    | 18.40 mm |
| 长度 L     | 23.40 mm |
| 外部直径 D   | 16.50 mm |
| 公称直径 dn  | 8.00 mm  |
| 内径 d     | 10.00 mm |
| 螺纹 G1    | G1/4"-M  |
| 螺纹长度 LG1 | 7.4 mm   |
| 扳手尺寸 SW1 | 17.0 mm  |



Art.-Nr.: 10.08.02.00251



## 技术的数据

| 属性                 | 价值                  |
|--------------------|---------------------|
| 重量                 | 26.00 g             |
| 材料                 | 黄铜                  |
| 设计软管类型             | 10-7                |
| 压力范围（操作手柄压力） [bar] | -0.95 ... 15.00 bar |
| 操作手柄的工作温度          | -20 ... 80 °C       |
| 产品系列               | STV                 |



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.08.02.00251](http://www.schmalz.net/cn/10.08.02.00251)



## 订单数据 附件 10.08.02.00251

| Typ       | 针数                               |
|-----------|----------------------------------|
| 真空软管 (仪表) | VSL 10-7 PE MI-TR 10.07.09.00083 |
| 真空软管 (仪表) | VSL 10-7 PU MI-TR 10.07.09.00084 |

