

插头接头，弯头

STV-WF G1/4-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00258



STV-WF G1/4-AG 10


快插接头以所需的版本提供。

技术的数据

属性	价值
材料	镀镍
操作手柄的工作温度	-10 ... 70 °C
长度 L	27.80 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
软管外直径	10.00 mm

设计参数

属性	价值
长度 L1	37.70 mm
长度 L	27.80 mm
高度 H1	23.90 mm
高度 H	10.00 mm
外部直径 D1	16.6 mm
公称直径 dn	7.20 mm
内径 d	10.00 mm
螺纹 G1	G1/4"-M
螺纹长度 LG1	6.7 mm
扳手尺寸 SW1	17.0 mm
扳手尺寸 SW3	20.0 mm

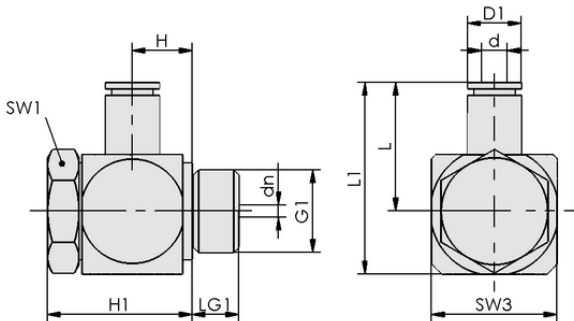

设计参数 STV-WF G1/4-AG 10



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.08.02.00258

插头接头，弯头

STV-WF G1/4-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00258



技术的数据

属性	价值
重量	64.00 g
材料	镀镍
设计软管类型	10-7
压力范围（操作手柄压力） [bar]	-0.95 ... 15.00 bar
操作手柄的工作温度	-10 ... 70 °C
产品系列	STV



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.08.02.00258



订单数据 附件 10.08.02.00258

Typ	针数
真空软管 (仪表)	VSL 10-7 PE MI-TR 10.07.09.00083
真空软管 (仪表)	VSL 10-7 PU MI-TR 10.07.09.00084



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.08.02.00258