

插头接头, T

STV-T M5-AG 4

Art.-Nr.: 10.09.02.00038




STV-T M5-AG 4

快插接头以所需的版本提供。

技术的数据

属性	价值
材料	黄铜
操作手柄的工作温度	°C
长度 L	34.00 mm
螺纹 G1	M5-M
软管外直径	4.00 mm

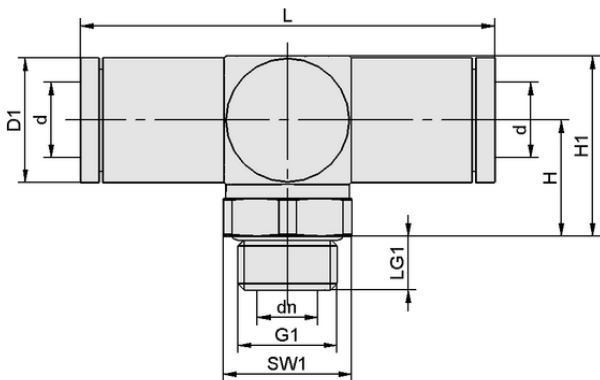

设计参数 STV-T M5-AG 4

设计参数

属性	价值
长度 L	34.00 mm
高度 H1	14.00 mm
高度 H	9.60 mm
外部直径 D1	8.7 mm
公称直径 dn	2.00 mm
内径 d	4.00 mm
螺纹 G1	M5-M
螺纹长度 LG1	4.5 mm
扳手尺寸 SW1	8.0 mm



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.09.02.00038

插头接头, T

STV-T M5-AG 4



Art.-Nr.: 10.09.02.00038



技术的数据

属性	价值
重量	14.20 g
材料	黄铜
设计软管类型	4-2
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	bar
操作手柄的工作温度	°C
产品系列	STV



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到: www.schmalz.net/cn/10.09.02.00038



订单数据 附件 10.09.02.00038

Typ		针数
压缩空气管	VSL 4-2 PE BL	10.07.09.00013
真空软管 (仪表)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
真空软管 (仪表)	VSL 4-2.7 PA MI-TR	10.07.09.00063



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.09.02.00038