

SRCU-Mini-P-M



Art.-Nr.: 10.13.07.00175




SRCU-Mini-P-M

SRCU Mini 控制模块可以已组装交付 (M) 或未组装交付 (UM)。SRCU Basic 控制模块已组装交付。

技术的数据

属性	价值
输入 / 输出	数字脉冲
重量	2,910.00 g
直流电压	24 V - 直流
结构	安装在安装板上
长度 L	270.00 mm
宽度 B	220.00 mm
高度 H	90.40 mm

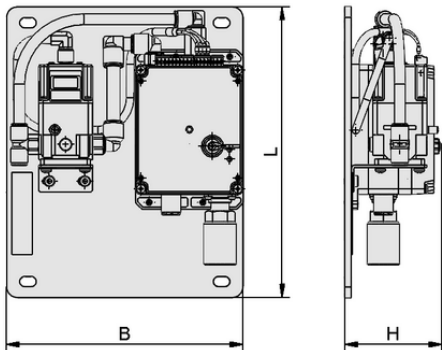

设计参数 SRCU-Mini-P-M

设计参数

属性	价值
长度 L	270.00 mm
宽度 B	220.00 mm
高度 H	90.40 mm



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.13.07.00175

Art.-Nr.: 10.13.07.00175



技术的数据

属性	价值
输入 / 输出	数字脉冲
重量	2,910.00 g
直流电压	24 V - 直流
最大压力	6.90 bar
结构	安装在安装板上



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.13.07.00175



订单数据 附件 10.13.07.00175

Typ		针数
真空软管 (仪表)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003
真空软管 (仪表)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084
压缩空气管	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空软管 (仪表)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
压缩空气管	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
真空软管 (仪表)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.13.07.00175