

Art.-Nr.: 10.13.07.00400




SRCU-Basic

SRCU Mini 控制模块可以已组装交付 (M) 或未组装交付 (UM)。SRCU Basic 控制模块已组装交付。

技术的数据

属性	价值
重量	2,812.51 g
直流电压	24 V - 直流
压力范围 (操作手柄压力) [bar]	3.0 ... 6.0 bar
长度 L	226.00 mm
宽度 B	164.00 mm
高度 H	86.00 mm

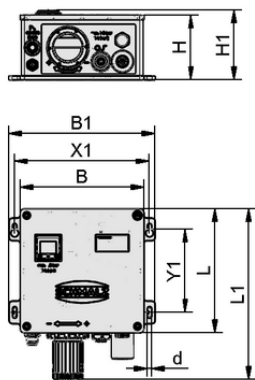

设计参数 SRCU-Basic

设计参数

属性	价值
长度 L1	226.00 mm
长度 L	226.00 mm
宽度 B1	194.00 mm
宽度 B	164.00 mm
高度 H1	92.80 mm
高度 H	86.00 mm
内径 d	5.50 mm
孔径 Y1	108.9 mm
孔径 X1	179.0 mm



Art.-Nr.: 10.13.07.00400



技术的数据

属性	价值
重量	2,812.51 g
直流电压	24 V - 直流
压力范围（操作手柄压力） [bar]	3.0 ... 6.0 bar
最大压力	6.00 bar



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.13.07.00400



订单数据 附件 10.13.07.00400

Typ	针数
发生器测试仪	EJEK-TEST SMPi/SCPi
	10.02.02.03588



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.13.07.00400