


Art.-Nr.: 10.01.38.00718

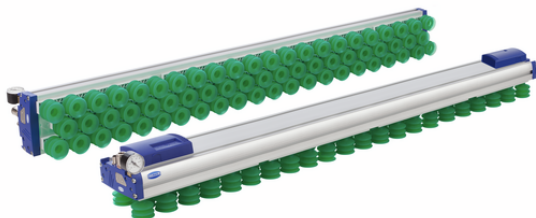

FXP-SVK 1234 3R54 SPB2-40P

- 集成控制电磁阀吸具类型 FXP-S (可选)
- 制真空开/关 (24V DC, 常开型阀), 吹气开/关 (24V DC, 常闭型阀), 吸具型号 FXP-S
- 集成式盖板
- 电气接口: M12 插头 (4-针)

可选备件: 海绵 (DI-PL), 吸嘴 (SPB2)


技术的数据

属性	价值
重量	6.500 kg
耗气量 [l/min]	875.0 l/min
设计真空产生装置	多级式发生器 SEMP
抽吸单元针数	66
长度 L	1,234.00 mm
宽度 B	130.00 mm
产品系列	FXP
安排	3R54

设计参数

属性	价值
长度 L2	1,194.00 mm
长度 L	1,234.00 mm
宽度 B	130.00 mm
高度 H1	144.00 mm
高度 H2	55.00 mm
高度 H	105.00 mm
长度 L3	154.00 mm
宽度 B3	21.60 mm
高度 H3	7.70 mm
高度 H4	5.50 mm

根据DIN ISO 3302-1 M3, 弹性体部件的允许尺寸公差 注: 对于长度为1,234 mm和1,432 mm的部件, 使用两个顶出器和两个隔音罩。FXP 型需要一个 12/9 mm 的压缩空气软管。

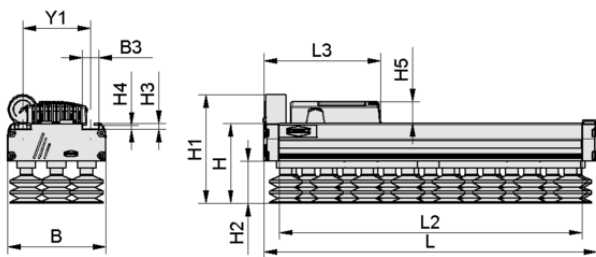

设计参数 FXP-SVK 1234 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.00718



技术的数据

属性	价值
重量	6.500 kg
耗气量 [l/min]	875.0 l/min
抽吸单元针数	66
吸率 (max.)	2,940.0 l/min
产品系列	FXP
安排	3R54
密封件	吸盘
零下250 毫巴时的吸力	720.00 N
声级：74dB(A)最大。55%的疏散度	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.38.00718



停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2027**

从此时起，该商品将无法再订购。

替代商品



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.00718

Art.-Nr.: 10.01.38.00718



订单数据 附件 10.01.38.00718

Typ		针数
控制手柄阀瓣	VENT-EINH 8/6 NC 24V-DC	10.01.21.02405
阀单元	VENT-EINH NO 24V-DC 1	10.01.38.01101
法兰盘	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
悬架, 柔性	FST-FLEX 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05697
悬架, 柔性	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05695
悬架, 柔性	FST-FLEX 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05687
悬架, 柔性	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05168
悬架, 柔性	FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05698
悬架, 柔性	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05696
悬架, 刚性	FST-STARR 25 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05810
悬架, 刚性	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05806
悬架, 刚性	FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05809
悬架, 刚性	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05805
悬架, 刚性	FST-STARR 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05808
悬架, 刚性	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.05803
法兰模块	MOD-FLAN 120x120 FXP-FMP	10.01.21.00244
法兰模块	MOD-FLAN 176.6x118 FXP	10.01.38.01722
真空开关 (安装)	VS-MONT 84x21x34.5 VSi-V FXP	10.01.38.02691
接近开关的安装套件	SET fuer-Sensor(FXP/FMP)	10.01.38.01194
安装装置	SET FXP-FMC	10.01.21.01291
安装套装	SET FXP-FMP	10.01.21.02407
安装装置	SET FXP-FMP 4NUTSTEIN G20	10.01.21.00243
真空表	VAM 40 V U BAR	10.07.02.00046
真空软管 (仪表)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
滑块	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
滑块	NUT-STEI 20x20 M6-IG 10	25.09.06.00036
型材端盖	ABDK-PROF-10x7x1450-KU-SW-FXP-FMP	26.07.03.00002
法兰盘	FLAN-PL 120x120x10 FXP-FMC	10.01.21.00313
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
真空开关 (安装)	VS-MONT 76.5x19 VSi FXP-FMP	10.01.38.02485



订单数据 备件序号 10.01.38.00718

Typ		针数
成套备件	ERS FXP-SEMP-100 DECKEL	10.01.38.02188
成套备件	ERS FXP-SEMP-75 DECKEL	10.01.38.02187
掩模箔	MASK-FOL SVK 1194 3R54 FXP-FMP	10.01.38.00499
消音器 (立方安装)	SD 120x79x29 FXP	10.01.38.01607


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.00718

大面积真空吸具

FXP-SVK 1234 3R54 SPB2-40P



Art.-Nr.: 10.01.38.00718



磨损部件订单数据 **10.01.38.00718**

Typ		针数
波纹吸盘（圆形）	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.38.00718