

Art.-Nr.: 10.01.43.00148




ROB-SET FXCB FANUC SPB2

机器人套件 FXCB交付时已组装。供货范围：

- 平面夹持系统 FXCB
- 法兰模块 MOD-FLAN （可选）
- 连接电缆ASK-B
- U 盘和软件（可选）

可用的备件：法兰模块 MOD-FLAN （可选），连接电缆 ASK-B, 掩膜MASK-FOL, 电磁阀EMV, 密封片DI-PL, 消音装置 SD

可用的配件：真空/压缩空气软管 VSL

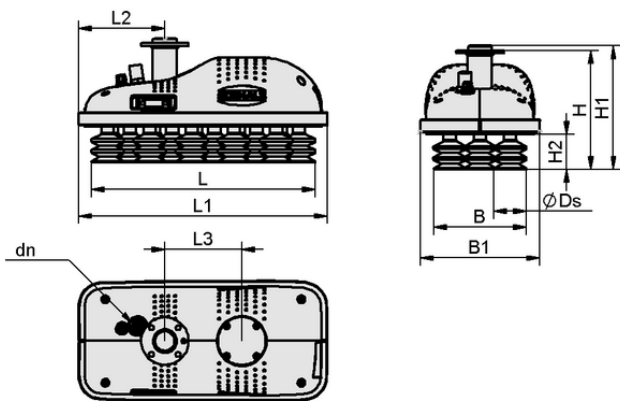

设计参数 ROB-SET FXCB FANUC SPB2

技术的数据

结构真空开关	NPN 开关
类型	CRX
控制阀	常开
与	大面积抓具系统 FXCB
替	发那科

设计参数

长度 L1	331.00 mm
长度 L2	114.40 mm
长度 L	297.00 mm
宽度 B1	159.00 mm
宽度 B	123.20 mm
高度 H1	164.00 mm
高度 H2	47.00 mm
高度 H	158.00 mm
公称直径 dn	10.00 mm
长度 L3	102.00 mm



Art.-Nr.: 10.01.43.00148



技术的数据

重量	2.000 kg
抽吸单元针数	15
吸率 (max.)	525.9 l/min
产品系列	ROB-SET-FXCB
负载能力 (直立式)	80.0 N
升降能力 (水平式)	350.0 N
替	发那科

不同型号机器人的技术特性可能会因地区而异。所述的套件兼容性适用于欧洲常见型号。



订单数据 备件序号 10.01.43.00148

Typ		针数
真空电磁阀	EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 CAR NO/NC	10.01.11.03420
消音器(立方形状)	SD 97x34x20 FXCB	10.01.43.00005
真空/压力开关	VSi V D M8-4	10.06.02.00577
波纹吸盘 (圆形)	SPB2 40 SI-55 P	10.01.06.03126

