


VH-OG Plus 100 100



Art.-Nr.: 10.01.55.00023




VH-OG Plus 100 100

技术的数据

属性	价值
最大真空	-980 mbar
50 Hz电压	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$
吸率 (max.)	100.000 m ³ /h
附加功能	数字真空开关
储存罐容积	100.0 l
设计真空产生装置	油润滑泵 EVE-OG
宽度 B	623.00 mm
高度 H	862.00 mm
运行模式	电动的节气功能
与	无过滤器
形状	加

真空单元 VH-OG Plus 是可以连接的产品。

- 可用的零件：真空开关、油、真空泵易损件，备件包、真空泵、过滤器、止回阀
- 可用的附件：真空软管、滚轮组

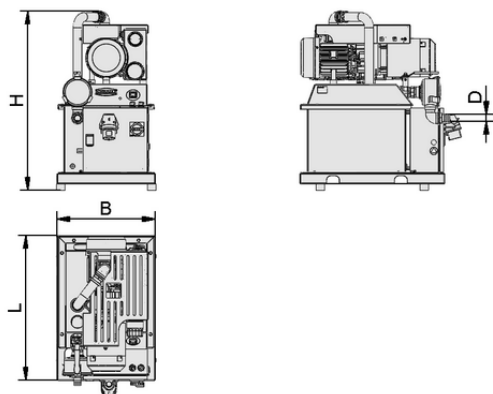

设计参数 VH-OG Plus 100 100

设计参数

属性	价值
长度 L	823.00 mm
宽度 B	623.00 mm
高度 H	862.00 mm
外部直径 D	38.00 mm
与	无过滤器



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.55.00023

VH-OG Plus 100 100



Art.-Nr.: 10.01.55.00023



技术的数据

属性	价值
最大真空	-980 mbar
50 Hz电压	D230 V / Y400 V $\pm 10\%$
吸率 (max.)	100.000 m ³ /h
附加功能	数字真空开关
储存罐容积	100.0 l
运行模式	电动的节气功能



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.55.00023



订单数据 附件 10.01.55.00023

Typ		针数
配件	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038
真空软管 (仪表)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
配件	ZUB VH 4CAS	10.01.27.02333



订单数据 备件序号 10.01.55.00023

Typ		针数
真空泵	EVE-OG 100 AC3	10.03.02.00028
油	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
立方形状的真空/压力开关	VS-VP10-W-D M8-4 UH IOL	10.06.02.00883
灰尘过滤器	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



磨损部件订单数据 10.01.55.00023

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.55.00023