



VZ-OG 63 AC3 100 GMS


真空中心站VZ按照即连即用标准出厂.

可选备件: 更换用空气滤清器, 更换用滤油器

可选配件: 真空储能器滤芯

技术的数据

属性	价值
储存罐容积	100.0 l
吸率 -800	63.0 m ³ /h
电压	230/400V ±10%
与	调节器发动机电路

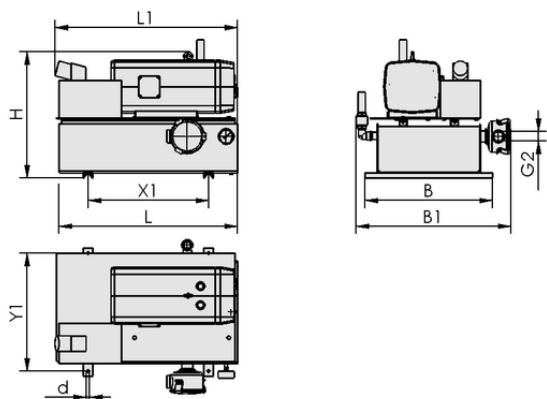

设计参数 VZ-OG 63 AC3 100 GMS

设计参数

属性	价值
长度 L1	720.00 mm
长度 L	710.00 mm
宽度 B1	750.00 mm
宽度 B	610.00 mm
高度 H	700.00 mm
内径 d	11.00 mm
螺纹 G2	G1-1/4"-F
孔径 Y1	570.0 mm
孔径 X1	480.0 mm



Art.-Nr.: 10.03.04.00121

技术的数据

属性	价值
防护类型 IP	IP 44
最大真空	-750 mbar
电机电源	1.50 kW
重量	113.500 kg
储存罐容积	100.0 l
吸率 -800	63.0 m ³ /h
产品系列	VZ
电压	230/400V ±10%

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.03.04.00121

停产项目

该产品系列即将停产，但目前仍可购买，直至 **31.12.2025**

从此时起，该商品将无法再订购。

替代商品

订单数据 附件 10.03.04.00121

Typ	针数
油	27.02.01.00055

订单数据 备件序号 10.03.04.00121

Typ	针数
滤芯组件	10.03.02.00012
过滤器插件(圆形)	10.07.01.00018
油过滤器	10.03.02.00009

