

扁平吸盘(椭圆形)

SGO 12x4 NBR-ESD-55 N020


Art.-Nr.: 10.01.05.00930



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸 (长 x 宽)	12x4

SGO 12x4 NBR-ESD-55 N020

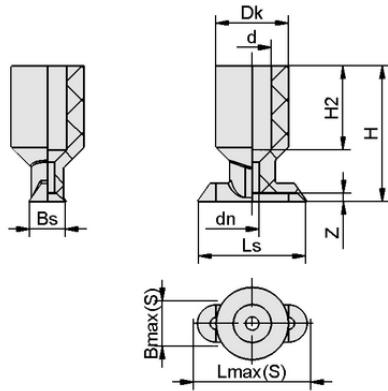

设计参数

属性	价值
高度 H2	9.30 mm
高度 H	15.00 mm
头部直径 Dk	8.0 mm
公称直径 dn	1.50 mm
内径 d	4.20 mm
弹簧吸盘行程 Z	0.5 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	4.00 mm
Ls	12.00 mm
Lmax.(S)	13.00 mm
最大值 (S)	5.00 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

设计参数 SGO 12x4 NBR-ESD-55 N020



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.05.00930

1

联系 Schmalz：施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86 (0) 512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

扁平吸盘(椭圆形)

SGO 12x4 NBR-ESD-55 N020



Art.-Nr.: 10.01.05.00930



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR-ESD
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
吸力 (-600 mbar)	1.80 N
重量	0.50 g
产品系列	SGO
尺寸 (长 x 宽)	12x4

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.05.00930

