

波纹吸盘（圆形）

SPB1 20 ED-65 G1/8-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.03492



SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

真空吸盘SPB1（橡胶件+吸盘接头）安装一体后发货。组合件包括：

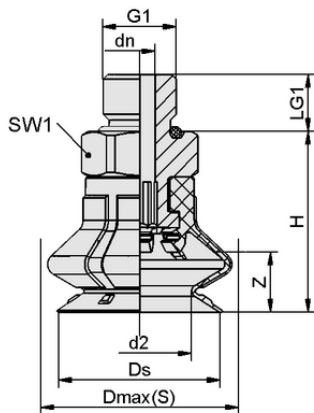

设计参数 SPB1 20 ED-65 G1/8-AG

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸	20.00
吸盘折数	1.5
螺纹 G1	G1/8"-M

设计参数

属性	价值
高度 H	24.00 mm
公称直径 dn	4.10 mm
d2	13.8 mm
螺纹 G1	G1/8"-M
螺纹长度 LG1	7.5 mm
扳手尺寸 SW1	14.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	8.0 mm
直径 Ds	21.4 mm
直径 Dmax(S)	26.3 mm



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03492

Art.-Nr.: 10.01.06.03492



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
软管直径（建议）d	4.0 mm
工件最小半径（凸面）	15.0 mm
拉脱力	16.20 N
吸力（-600 mbar）	9.90 N
重量	6.30 g
横向剪力	9.8 N
卷数	3.105 cm ³
尺寸	20.00
吸盘折数	1.5
产品系列	SPB1

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03492



订单数据 附件 10.01.06.03492

Typ	针数
筛子，圆形	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
施迈茨衬垫插件PA	SPI 18 PA SPB1-20



订单数据 备件序号 10.01.06.03492

Typ	针数
施迈茨-连接器	SC 040 G1/8-AG



磨损部件订单数据 10.01.06.03492

Typ	针数
波纹吸盘（圆形）	SPB1 20 ED-65 SC040

