

波纹吸盘 (圆形)


SPB1 80 ED-65 G1/2-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.03919



SPB1 80 ED-65 G1/2-AG

真空吸盘SPB1 (橡胶件+吸盘接头) 安装一体后发货。组合件包括：

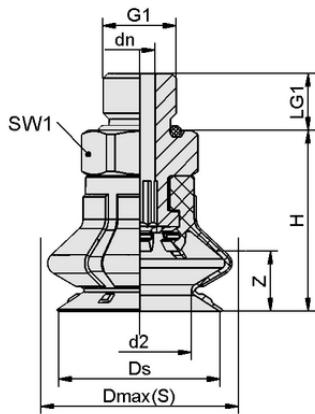

设计参数 SPB1 80 ED-65 G1/2-AG

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸	80.00
吸盘折数	1.5
螺纹 G1	G1/2"-M

设计参数

属性	价值
高度 H	55.90 mm
公称直径 dn	6.10 mm
d2	56.0 mm
螺纹 G1	G1/2"-M
螺纹长度 LG1	14.0 mm
扳手尺寸 SW1	27.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	23.5 mm
直径 Ds	81.4 mm
直径 Dmax(S)	88.0 mm



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03919

1

联系 Schmalz：施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86 (0) 512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

波纹吸盘 (圆形)

SPB1 80 ED-65 G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03919



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
软管直径 (建议) d	6.0 mm
工件最小半径 (凸面)	70.0 mm
拉脱力	200.00 N
吸力 (-600 mbar)	166.00 N
重量	91.40 g
横向剪力	59.0 N
卷数	98.358 cm ³
尺寸	80.00
吸盘折数	1.5
产品系列	SPB1

注意：吸力：规定的吸力是在真重度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数。软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03919

