


扁平吸盘(圆形)

PFG 50 HT1-60 N008




Art.-Nr.: 10.01.01.11168

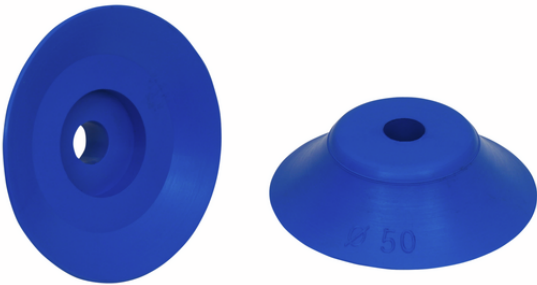

PFG 50 HT1-60 N008

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
尺寸	50.00
材料特性	无标记

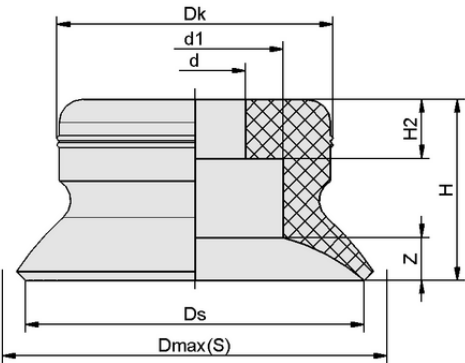

设计参数 PFG 50 HT1-60 N008

设计参数

属性	价值
高度 H2	7.00 mm
高度 H	15.00 mm
头部直径 Dk	29.1 mm
内径 d1	20.0 mm
内径 d	8.00 mm
弹簧吸盘行程 Z	4.0 mm
直径 Ds	50.0 mm
直径 Dmax(S)	53.5 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.11168

Art.-Nr.: 10.01.01.11168



技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 008
吸盘胶皮材料	高温材料 HT1
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
工件最小半径 (凸面)	75.0 mm
吸力 (-600 mbar)	91.00 N
重量	10.60 g
卷数	7.076 cm ³
尺寸	50.00
产品系列	PFG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.11168



订单数据 附件 10.01.01.11168

Typ		针数
吸垫接头	SA-NIP N008 G1/8-AG DN350	10.01.01.03532
吸垫接头	SA-NIP N008 G1/8-IG DN350	10.01.01.03524
吸盘盖	SU 50	10.01.01.12837

