

扁平吸盘(圆形)

SHF 85 NK-45 N041 MOS




Art.-Nr.: 10.01.01.11774



SHF 85 NK-45 N041 MOS

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	天然橡胶 NK
材料硬度[邵氏 A]	45.0 Shore A
尺寸	85.00

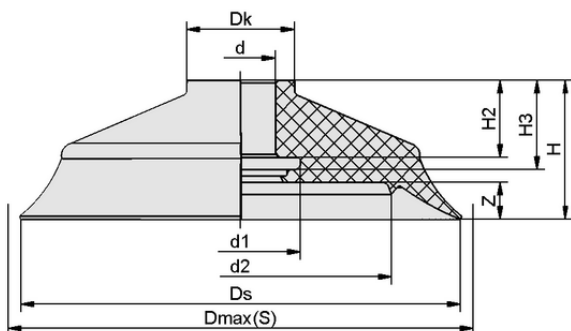

设计参数 SHF 85 NK-45 N041 MOS

设计参数

属性	价值
高度 H2	12.80 mm
高度 H	22.20 mm
头部直径 Dk	17.0 mm
内径 d1	17.0 mm
d2	50.0 mm
内径 d	7.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	4.0 mm
直径 Ds	85.0 mm
高度 H3	14.30 mm
直径 Dmax(S)	89.0 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.11774

Art.-Nr.: 10.01.01.11774



技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 041
吸盘胶皮材料	天然橡胶 NK
工件最小半径 (凸面)	176.0 mm
吸力 (-600 mbar)	198.00 N
重量	46.70 g
横向剪力	210.0 N
卷数	20.600 cm ³
尺寸	85.00
吸盘折数	0.0
产品系列	SHF

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.11774



订单数据 附件 10.01.01.11774

Typ		针数
吸垫接头	SA-NIP N041 G1/4-AG DN440	10.01.01.11772
吸垫接头	SA-NIP N041 G1/4-IG DN440	10.01.01.11822
筛子, 圆形	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
感应阀	TVN G1/4-AG 8.4 N041	10.05.10.00058



磨损部件订单数据 10.01.01.11774

Typ		针数
吸唇	DR 60/50x5 S05 EPDM-15 KE	10.01.06.01720


WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.11774