

Art.-Nr.: 10.01.01.12653



技术的数据


属性	价值
材料	铝
形状	高流量
压缩空气连接	G1/8"-F
直径	40.0 mm

SBS 40 HF G1/8-IG AL

SBS悬浮式真空吸尘器是组装供应的。该产品包括：

- SBS型悬挂式吸盘 - 可提供不同直径的吸盘。
- 由HT1材料制成的弹性缓冲剂。
- 可选产品补充：中央支持（SBS-40和SBS-60）。

现有备件。弹性体缓冲剂, 摩擦环

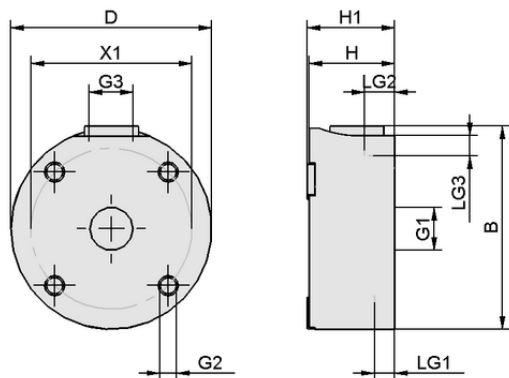

设计参数

属性	价值
宽度 B	41.00 mm
高度 H1	17.40 mm
高度 H	17.00 mm
外部直径 D	40.00 mm
螺纹 G1	G1/8"-F
螺纹长度 LG1	5.0 mm
螺纹 G2	M4-F
螺纹长度 LG2	6.0 mm
螺纹长度 LG3	6.0 mm
孔径 X1	32.0 mm
螺纹 G3	G1/8"-F

设计参数 SBS 40 HF G1/8-IG AL



Art.-Nr.: 10.01.01.12653




技术的数据

属性	价值
重量	51.00 g
耗气量 [l/min]	190.0 l/min
耗气量	11.400 m³/h
夹持力	10.5 N
压力范围（操作手柄压力） [bar]	1.0 ... 6.0 bar
产品系列	SBS


注：保持力和空气消耗量：规定值是指在吸气密闭的工件上测量的5巴的工作压力。实际值可能会因工件的性质而有所不同。



工作特性，性能数据

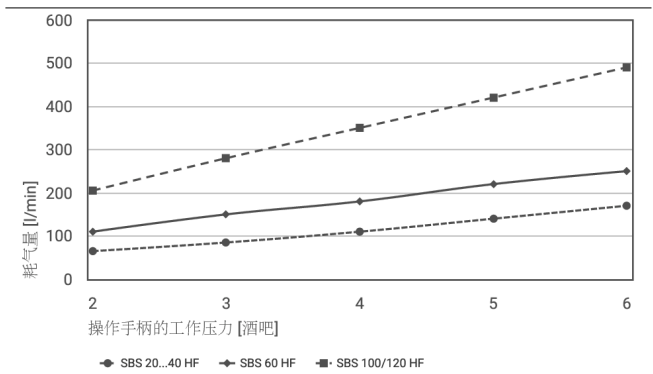

耗气量

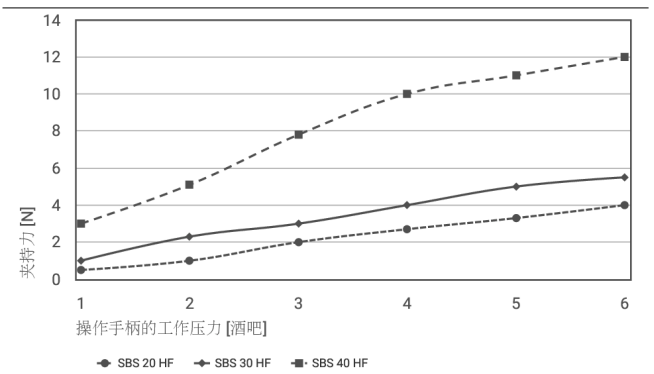

夹持力



耗气量

Typ	2	3	4	5	6
SBS 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS 60 HF	110	150	180	220	250
SBS 100/120 HF	205	280	350	420	490



无接触吸盘

SBS 40 HF G1/8-IG AL



Art.-Nr.: 10.01.01.12653



夹持力

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 20 HF	0.50	1.00	2.00	2.70	3.30	4.00
SBS 30 HF	1.00	2.30	3.00	4.00	5.00	5.50
SBS 40 HF	3.00	5.10	7.80	10.00	11.00	12.00



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.01.12653



订单数据 备件序号 **10.01.01.12653**

Typ	针数
摩擦面（例如：夹持器）	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12593



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.01.12653