

扁平吸盘(椭圆形)

SGO 30x10 SI-HD-65 N022


Art.-Nr.: 10.01.05.01037



SGO 30x10 SI-HD-65 N022

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高强度硅胶 SI-HD
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸 (长 x 宽)	30x10

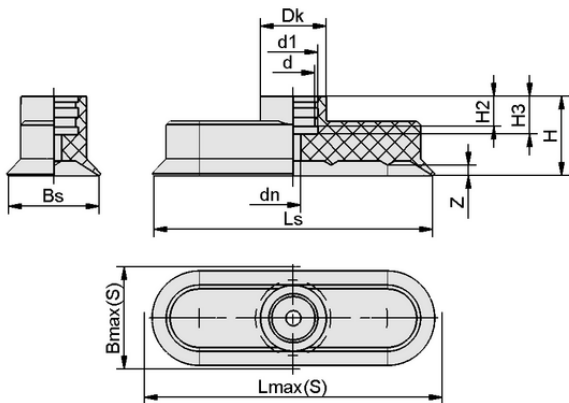

设计参数 SGO 30x10 SI-HD-65 N022

设计参数

属性	价值
高度 H2	3.00 mm
高度 H	12.00 mm
头部直径 Dk	11.5 mm
公称直径 dn	2.50 mm
内径 d1	7.0 mm
内径 d	5.50 mm
弹簧吸盘行程 Z	1.5 mm
高度 H3	5.50 mm
吸盘胶皮宽度 Bs	9.40 mm
Ls	29.40 mm
Lmax.(S)	30.50 mm
最大值 (S)	11.50 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.05.01037

扁平吸盘(椭圆形)

SGO 30x10 SI-HD-65 N022



Art.-Nr.: 10.01.05.01037



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	高强度硅胶 SI-HD
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
吸力 (-600 mbar)	12.20 N
重量	2.80 g
产品系列	SGO
尺寸 (长 x 宽)	30x10

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.05.01037



订单数据 附件 10.01.05.01037

Typ		针数
吸垫接头	SA-NIP N022 G1/8-AG DN350	10.01.05.00124
吸垫接头	SA-NIP N022 G1/8-IG DN350	10.01.05.00123



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.05.01037