

波纹吸盘（圆形）

FG 42 SI-55 N018




Art.-Nr.: 10.01.06.00145



FG 42 SI-55 N018

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	42.00
吸盘折数	2.5
材料特性	符合 FDA 标准

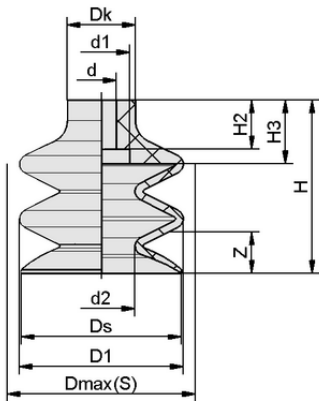

设计参数 FG 42 SI-55 N018

设计参数

属性	价值
高度 H2	13.00 mm
高度 H	46.00 mm
外部直径 D1	43.5 mm
头部直径 Dk	18.0 mm
内径 d1	15.0 mm
d2	17.8 mm
内径 d	8.00 mm
弹簧吸盘行程 Z	20.0 mm
直径 Ds	42.6 mm
高度 H3	17.00 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.00145

Art.-Nr.: 10.01.06.00145



技术的数据

属性	价值
螺纹接头系列	N 018
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
工件最小半径（凸面）	75.0 mm
拉脱力	44.00 N
吸力（-600 mbar）	14.93 N
重量	17.80 g
卷数	19.786 cm ³
尺寸	42.00
吸盘折数	2.5
产品系列	FG

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.00145



订单数据 附件 10.01.06.00145

Typ	针数
吸垫接头	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440
吸垫接头	SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

