

波纹吸盘（圆形）

## FGA 78 NK-45 N019




Art.-Nr.: 10.01.06.00429



FGA 78 NK-45 N019

### 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	天然橡胶 NK
材料硬度[邵氏 A]	45.0 Shore A
尺寸	78.00
吸盘折数	1.5

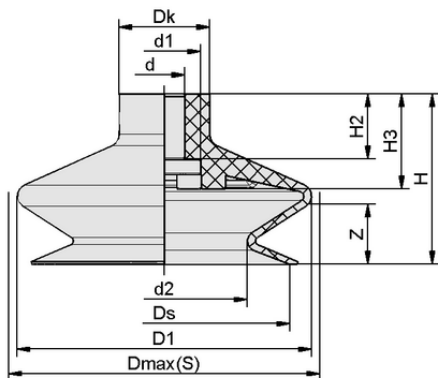

设计参数 FGA 78 NK-45 N019

### 设计参数

属性	价值
高度 H2	19.70 mm
高度 H	47.00 mm
外部直径 D1	83.0 mm
头部直径 Dk	24.7 mm
内径 d1	21.8 mm
d2	54.0 mm
内径 d	11.80 mm
弹簧吸盘行程 Z	16.0 mm
直径 Ds	74.0 mm
高度 H3	31.40 mm

注意：弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.00429](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.00429)

Art.-Nr.: 10.01.06.00429



## 技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	天然橡胶 NK
工件最小半径（凸面）	70.0 mm
吸力（-600 mbar）	137.40 N
重量	48.00 g
尺寸	78.00
吸盘折数	1.5
产品系列	FGA

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.01.06.00429](http://www.schmalz.net/cn/10.01.06.00429)



## 订单数据 附件 10.01.06.00429

Typ		针数
吸垫接头	SA-NIP N019 G1/4-AG DN820	10.01.06.01959
吸垫接头	SA-NIP N019 G1/4-IG DN820	10.01.06.01960

