

波纹吸盘（圆形）

SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.03505




技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
尺寸	80.00
吸盘折数	1.5
螺纹 G1	G1/4"-F

SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

真空吸盘SPB1（橡胶件+吸盘接头）安装一体后发货。组合件包括：

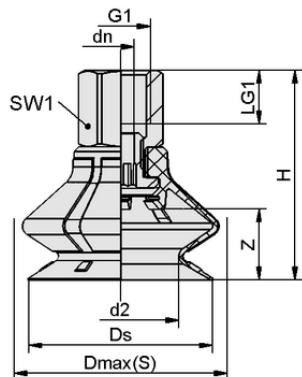

设计参数 SPB1 80 ED-65 G1/4-IG

设计参数

属性	价值
高度 H	63.90 mm
公称直径 dn	6.10 mm
d2	56.0 mm
螺纹 G1	G1/4"-F
螺纹长度 LG1	12.0 mm
扳手尺寸 SW1	22.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	23.5 mm
直径 Ds	81.4 mm
直径 Dmax(S)	88.0 mm



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03505

1

联系 Schmalz：施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86 (0) 512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

波纹吸盘（圆形）

SPB1 80 ED-65 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03505



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	弹性体聚合塑料 ED
材料硬度[邵氏 A]	65.0 Shore A
软管直径（建议）d	6.0 mm
工件最小半径（凸面）	70.0 mm
拉脱力	200.00 N
吸力 (-600 mbar)	166.00 N
重量	78.70 g
横向剪力	59.0 N
卷数	98.358 cm ³
尺寸	80.00
吸盘折数	1.5
产品系列	SPB1

注意：吸力：规定的吸力是在真密度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03505



订单数据 附件 10.01.06.03505

Typ	针数
筛子, 圆形 SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00364



订单数据 备件序号 10.01.06.03505

Typ	针数
施迈茨连接件 SC 065 G1/4-IG L MOD	10.01.06.03194



磨损部件订单数据 10.01.06.03505

Typ	针数
波纹吸盘（圆形） SPB1 80 ED-65 SC065	10.01.06.03071

