

波纹吸盘（圆形）

SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.03647




SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

真空吸盘SPB2f(橡胶件+吸盘连接件)经装配成一体后供货。如您希望各部件到货时未经装配成一体，请按照以下步骤进行订购：

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	40.00
吸盘折数	2.5
螺纹 G1	G1/8"-F

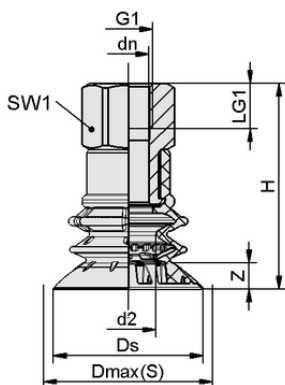

设计参数 SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG

设计参数

属性	价值
高度 H	54.50 mm
公称直径 dn	8.60 mm
d2	15.3 mm
螺纹 G1	G1/8"-F
螺纹长度 LG1	12.0 mm
扳手尺寸 SW1	22.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	7.0 mm
直径 Ds	39.7 mm
直径 Dmax(S)	42.0 mm



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03647

Art.-Nr.: 10.01.06.03647



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径（建议） d	9.0 mm
吸力（-600 mbar）	20.40 N
重量	32.50 g
卷数	12.887 cm ³
尺寸	40.00
吸盘折数	2.5
零下 400 毫巴时的吸力	13.60 N
零下 200 毫巴时的吸力	6.80 N
产品系列	SPB2f

注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03647



订单数据 附件 10.01.06.03647

Typ	针数
软管夹	SSB 16-27 ST-VZ
	10.07.10.00002



订单数据 备件序号 10.01.06.03647

Typ	针数
施迈茨-连接器	SC 080 G1/8-IG
	10.01.06.03270



磨损部件订单数据 10.01.06.03647

Typ	针数
波纹吸盘（圆形）	SPB2f 40 SI-55 SC080
	10.01.06.03559

