

波纹吸盘（圆形）

SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.03656




SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG

真空吸盘SPB2f(橡胶件+吸盘连接件)经装配成一体后供货。如您希望各部件到货时未经装配成一体，请按照以下步骤进行订购：

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
尺寸	50.00
吸盘折数	2.5
螺纹 G1	G3/8"-M

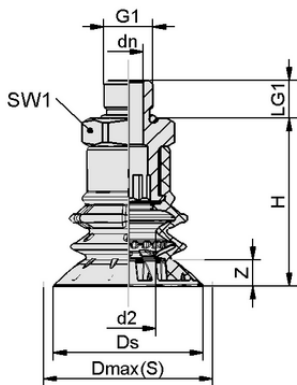

设计参数 SPB2f 50 SI-55 G3/8-AG

设计参数

属性	价值
高度 H	53.10 mm
公称直径 dn	10.30 mm
d2	21.0 mm
螺纹 G1	G3/8"-M
螺纹长度 LG1	10.0 mm
扳手尺寸 SW1	27.0 mm
弹簧吸盘行程 Z	9.0 mm
直径 Ds	49.7 mm
直径 Dmax(S)	52.0 mm



WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.01.06.03656

Art.-Nr.: 10.01.06.03656



技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	硅树脂 SI
材料硬度[邵氏 A]	55.0 Shore A
软管直径（建议） d	12.0 mm
吸力（-600 mbar）	41.00 N
重量	38.00 g
卷数	26.452 cm ³
尺寸	50.00
吸盘折数	2.5
零下 400 毫巴时的吸力	27.30 N
零下 200 毫巴时的吸力	13.70 N
产品系列	SPB2f
注意：吸力：规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值，不包括安全系数 软管直径：推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。	



更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：www.schmalz.net/cn/10.01.06.03656



订单数据 附件 10.01.06.03656

Typ	针数
筛子，圆形	SIEB 19.5x1 MS-A2 103
软管夹	SSB 20-32 ST-VZ



订单数据 备件序号 10.01.06.03656

Typ	针数
施迈茨-连接器	SC 090 G3/8-AG



磨损部件订单数据 10.01.06.03656

Typ	针数
波纹吸盘（圆形）	SPB2f 50 SI-55 SC090

